
norcar
RADLADER
ADD POWER TO YOUR WORK
DE

Made in Finland

Norcar Lader werden an der Westküste Finnlands hergestellt, einem Land, das für technische Expertise, intelligente Lösungen und Innovation bekannt ist. Wir Finnen sind für unser Engagement bekannt - wir hören nicht auf, bis alles perfekt ist. Norcar spiegelt diese Denkweise wider und bietet eine intelligentere Art zu arbeiten.

Seit 1998 (gegründet 1979) entwickelt und optimiert Norcar Lader, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Unser wachsendes Sortiment an Anbaugeräten erleichtert und sichert die Arbeit. Unsere Kunden sind in den Bereichen Bauwesen, Landschaftsgestaltung, Landwirtschaft und Immobilienpflege tätig.

Ein Norcar Lader ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz ideal. Wir verwenden hochwertige Materialien und sorgfältig ausgewählte Komponenten, um eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen zu gewährleisten.

Wir schätzen unsere Kunden und sind verpflichtet, jederzeit zuverlässigen technischen Support bereitzustellen.

Inhalt

Lader
755xc 5
a60-series 9
a70-series 17
a7750 25
Komfortkabine 31
Antriebssysteme. 34

Anbaugeräte
Schaufeln & Materialhandling 36
Bau & Materialhandling 38
Kommunale Arbeiten & Dienstleistungen 43
Grünflächen- & Landschaftspflege 46
Landwirtschaft 49

Zubehör 53



Vom CEO

Ich möchte zunächst meine große Freude darüber ausdrücken, wie sich Norcar im Laufe der Jahre entwickelt hat. Als familiengeführtes Unternehmen lassen wir uns stets von Qualität und Langlebigkeit leiten - Werte, die uns vorangebracht und zu dem gemacht haben, was wir heute sind.

Wir wissen, dass Ihr Erfolg von den Maschinen abhängt, die Sie verwenden. Deshalb wird jede Norcar-Lader mit höchster Präzision und Sorgfalt gefertigt. Mit Stolz in Finnland hergestellt, spiegeln unsere Produkte die Handwerkskunst und Zuverlässigkeit wider, für die die finnische Industrie bekannt ist.


Ein herzliches Dankeschön an Sie - unsere Kunden und Partner. Ihr Engagement, Ihre wertvollen Einblicke und Ihr Vertrauen bedeuten uns alles. Sie inspirieren uns, uns kontinuierlich zu verbessern, Innovationen voranzutreiben und noch bessere Lösungen anzubieten.

Vielen Dank, dass Sie sich für Norcar entschieden haben. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen und eine noch stärkere Zukunft aufzubauen.

Lotta Lindén-Svarvar, CEO



Hauptmerkmale



Kraftvoll

Als einer der leistungsstärksten und effizientesten Kompaktlader auf dem Markt kann ein Norcar die gleiche Arbeit wie größere und schwerere Maschinen erledigen. Dank seiner multifunktionalen Eigenschaften ersetzt er viele Spezialmaschinen, was zu schnellerer Ausführung, größerer Flexibilität und höherer Rentabilität führt.



Wendig

Der Norcar ist so konzipiert, dass er außergewöhnlich wendig und kompakt ist, was das Manövrieren in engen Räumen und beengten Bereichen erleichtert. Die kompakte Größe ermöglicht eine schnelle und effiziente Ausführung von Aufgaben, bei denen größere Maschinen zu sperrig wären, und das bei vollständiger Kontrolle und Präzision.




Nachhaltig

Mit einem Norcar erhalten Sie höhere Produktivität, überlegene Betriebszuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie einen hohen Wiederverkaufswert - eine Investition, die sich langfristig auszahlt.



Multifunktional

Unsere Maschinen haben ihre Effizienz in vielen Bereichen längst unter Beweis gestellt. Mit einem Norcar können Sie nun Arbeiten erledigen, die früher mit nur einer Maschine unmöglich schienen. Dies macht Ihren Arbeitsablauf flexibler und hilft, die Betriebskosten zu senken.



Qualität

Unsere fortschrittliche Technologie ist seit Jahrzehnten führend in der Branche. Für das anspruchsvolle skandinavische Klima gebaut, erweitern wir die Grenzen des Möglichen und sichern die Funktionalität durch gründliche Tests.



Mein Norcar

Mit fortschrittlichen Optionen und Zubehör können Sie Ihr Norcar nach Ihren spezifischen Bedürfnissen konfigurieren. Die angepasste Maschine wird zu einem zuverlässigen und effektiven Arbeitsgerät, das immer bereit ist, die anstehenden Herausforderungen zu meistern.

755xc

Norcars kleinster Lader, der 755xc, ist eine wendige und vielseitige Maschine - ideal für den privaten und professionellen Einsatz. Sein kompakter Aufbau und kleiner Wendekreis ermöglichen effizientes Arbeiten in engen Räumen. Trotz seiner Größe bietet der 755xc beeindruckende Traktion im Verhältnis zu seinem Gewicht. Der hydrostatische Antrieb mit Fahrpedal sorgt für eine präzise und reibungslose Steuerung. Dank seiner niedrigen Gesamthöhe und hohen Agilität ist der 755xc perfekt für Innenräume in Landwirtschaft, Bauwesen und Abbrucharbeiten, wo enge Passagen und niedrige Decken eine Herausforderung sind.



755xc



Technische Daten

Motor
Kubota 722 Stage V
3 Zylinder, Hubraum 719 cm³

Leistung
20 hp (14,9 kW)
Max Nm 46 ohne 2600 r/min

Leistung

Bruchkraft 50 cm (kg)	900
Gewicht (kg)	950
Geschwindigkeit (km/h)	0-13

Hydraulik

Arbeitshydraulik (l/min)	29
Systemdruck (bar)	200
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	75
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	300


Servicevolumen

Kühlsystem (l)	5
Motoröl (l)	3,2
Kraftstofftank (l)	15
Hydrauliktank (l)	40
Hydraulik Gesamtmenge (l)	45

kg 960 | 0-13 km/h | 590 kg


Kipplast, kg


ISO 14397-1

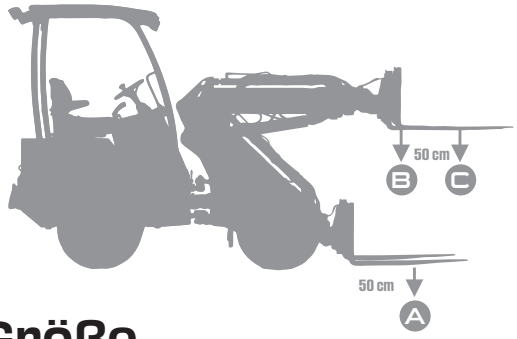

A.	600	430
B.	880	580
C.	590	380

Größe

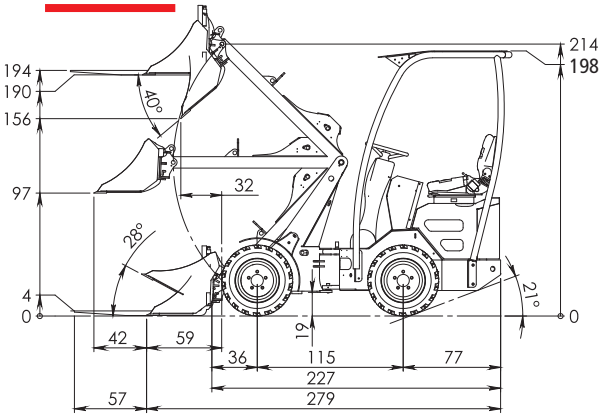

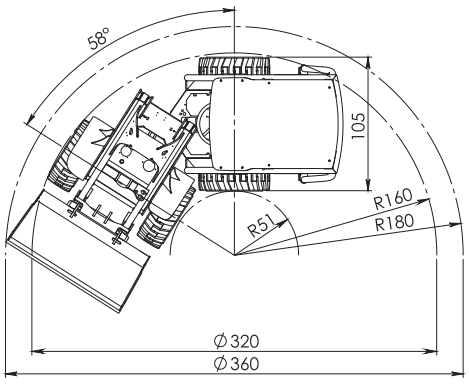

Bereifung



23 x 8,5 - 12 GR
99 cm
7001856



23 x 10,5 - 12 GR*
110 cm
7001857



23 x 6,5 - 12 TR
93 cm
7008278



23 x 8,5 - 12 TR
103 cm
7001855



23x8,5 - 12 IN
105 cm
Standard 7500437

Grundausstattung 755xc

ROPS/FOPS-Überrollbügel
MultiFaster-Schnellkupplung
Sicherheitsgurt
Arbeitsscheinwerfer vorn
Parkbremse
Sicherheitssystem
Schwimmstellung für Hydraulik
Handgas und Fußgas
Instrumentierung
Gefederter Sitz, Armlehne rechts
Verstellbare Lenkradsäule



MultiFaster
Mit einer einfachen Handbewegung werden alle Hydraulikschläuche gleichzeitig angeschlossen, sodass ein falsches Anschließen unmöglich ist. Es tritt kein Öl aus.

ROPS/FOPS-Überrollbügel
4-Rohre-Überrollbügel mit wasserdichtem Stahldach, das den Fahrer bei einem Überschlag und vor herabfallenden Gegenständen schützt.



Standardausstattung 755xc

ProDrive
Ein großer Vorteil des ProDrive-Systems ist die Möglichkeit, das Pedal zu betätigen, um die Drehzahl des Motors rasch einzustellen, um ein schnelleres Anheben und mehr Leistung zu erzielen oder um ruhig und leise zu fahren, wenn die Leistung nicht benötigt wird. Das ProDrive-System eignet sich hervorragend für Arbeiten, die ein hohes Maß an Präzision erfordern, wie etwa Arbeiten auf Grünflächen oder Steinpflasterund Abbrucharbeiten.



Pendelachssperre
Blockiert die Schwenkfunktion in der Mitte des Laders. Zu verwenden beispielsweise bei Begradigungsarbeiten etc., bei denen das Anbaugerät parallel zu den Hinterreifen laufen soll.





Extras 755xc

Rückspiegel
Rundumwarnleuchte
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung Kombi
Kühlwasservorwärmer
Katalysator



Ausrüstung für den Straßenverkehr

Beleuchtung und Ausrüstung, die der Straßenverkehrsordnung genügen. Für das Fahren auf öffentlichen Straßen ist gemäß der geltenden Straßenverkehrsordnung eine Abnahme und Registrierung erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Importeur für eine Abnahme in Ihrer Region.

Armlehne links

Für ein bequemeres und entspannteres Fahren. Empfehlenswert z. B. für Maschinen, die viele Stunden im Straßenverkehr oder in der Landschaftspflege im Einsatz sind.



LED-Arbeitsbeleuchtung

Zwei LED-Lampen, gerichtet nach vorn und hinten.



EasyDrive

Das EasyDrive-System eignet sich für Situationen, in denen es eine große Anzahl an Nutzern gibt, wie etwa bei der Vermietung, in Ställen und für Privatanwender. Mit dem EasyDrive-System gewöhnen sich die Bediener rasch an eine sichere und effiziente Handhabung des Laders.



Sitzheizung

Die Heizung in der Sitzfläche erhöht den Komfort beim Fahren bei kaltem Wetter.





AUSSTATTUNG	755XC
ROPS/FOPS-Überrollbügel, Sicherheitsgurt	■
Arbeitsscheinwerfer vorn	■
Parkbremse/Sicherheitssystem	■
Schwimmstellung für Hydraulik	■
Handgas und Fußgas	■
Instrumentierung	■
Gefederter Sitz, Armlehne rechts	■
Verstellbare Lenkradsäule	■
ProDrive	■
MultiFaster-Schnellkupplung	■
Pendelachssperre	7007331
Ausrüstung für den Straßenverkehr	7001852
Rückspiegel	7007535
Rundumwarnleuchte	7007534
Anhängerkupplung	7001845
Anhängerkupplung Kombi	7001846
Kühlwasservorwärmer	7001842
Sitzheizung	7001848
Armlehne links	7001851
Katalysator	7008250
EasyDrive	7008136
LED-Arbeitsbeleuchtung	7007533

■ = Grundlegend/Standard Extras mit Produktnummern

Die a60-Serie

Die Norcar a60-Serie bietet herausragende Agilität, Leistung und Qualität für professionelle Anwender. Sie umfasst die Modelle a6020, a6026, a60E1 und a6226, die für hohe Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurden.
Das a60E1-Modell hebt sich als vollelektrische Variante hervor und bietet eine umweltfreundliche Alternative, ohne Kompromisse bei Leistung und Produktivität einzugehen. Mit ihrem kompakten Design und fortschrittlicher Hydraulik gewährleistet die a60-Serie exzellente Manövrierfähigkeit und Hubkraft, ideal für den industriellen und landwirtschaftlichen Einsatz.

a6020
a6026
a60E1
a6226



2710 mm

2130 mm

990-1250 mm

1320-1470 kg

805-1100 kg

Technische Daten

a6020

Motor	
Kubota 722 Stage V	
3 Zylinder, Hubraum 719 cm³	

Leistung	
20 hp (14,9 kW)	
Max Nm 46 ohne 2600 r/min	

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	960
Gewicht (kg)	950
Geschwindigkeit (km/h)	0-12,5

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	29
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	75
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	350

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	6
Motoröl (l)	5
Kraftstofftank (l)	20
Hydrauliktank (l)	50
Hydraulik total (l)	55

kg 1320 | 0-12,5 km/h | 805-1100 kg

a6026 POWER+EDITION

Motor	
Kubota 1105	
3 Zylinder, Hubraum 1123 cm³	

Leistung	
25 hp (18,5 kW)	
Max Nm 72 ohne 2200 r/min	

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	960
Gewicht (kg)	950
Geschwindigkeit (km/h)	0-12,5

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	33
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	63
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	350

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	6
Motoröl (l)	5
Kraftstofftank (l)	20
Hydrauliktank (l)	50
Hydraulik Gesamtmenge (l)	55

kg 1320 | 0-11 km/h | 1100 kg

a60E1 POWER+EDITION

Motor	
Art des Antriebsstrangmotors	
Interior Permanent Magnet (IPM)	

Leistung	
Antriebsstrang 13,3 hp (10 kW)	
Arbeitshydraulik 6,7 hp (5 kW)	

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	960
Gewicht (kg)	925
Geschwindigkeit (km/h)	0-11

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	33

Servicevolumen	
Hydrauliktank (l)	50
Hydraulik Gesamtmenge (l)	55

Elektrische Ausrüstung	
Batterietyp	Lithium-Ion (LFP)
Batteriespannung (V)	48
Batteriekapazität (kWh)	11,6
Batteriekapazität (Ah)	240
Richtwert für die Laufzeit (h)	~8
Lad. internes 230 VAC 16A (h)	~5
Spannung der Zusatzbatterie (V)	12
Kapazität der Zusatzbatterie (Ah)	12
Max Leistung derZus. (W)	500

kg 1470 | 0-11 km/h | 1100 kg

a6226 POWER+EDITION

Motor	
Kubota 1105	
3 Zylinder, Hubraum 1123 cm³	

Leistung	
25 hp (18,5 kW)	
Max Nm 72 ohne 2200 r/min	

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	960
Gewicht, low (kg)	1100
Gewicht, high (kg)	550
Geschwindigkeit, low (km/h)	0-9
Geschwindigkeit, high (km/h)	0-18


Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	42
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	63
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	350

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	6
Motoröl (l)	5
Kraftstofftank (l)	20
Hydrauliktank (l)	50
Hydraulik Gesamtmenge (l)	55

kg 1320 | 0-9 km/h 0-18 km/h | 1100 kg

Kipplast, kg

ISO 14397-1

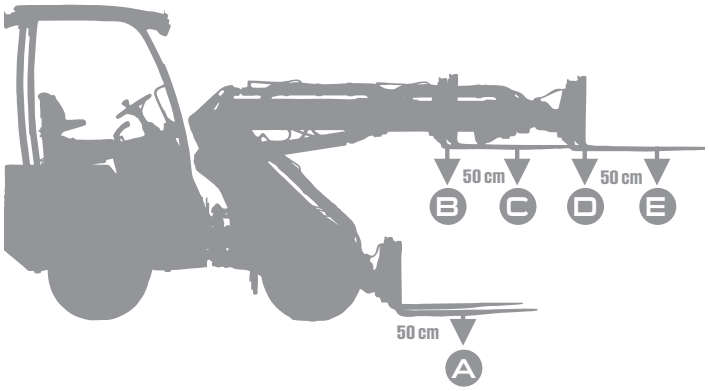

a6020
Standard


	Gegengewicht		+ 180 kg	
A.	700	700	700	700
B.	1000	730	1000	950
C.	805	510	805	660
D.	690	440	720	570
E.	560	340	560	425


a6026, a60E1, a6226
Mit Parallelführung

	Gegengewicht		+ 180 kg	
A.	1300	650	1300*	940
B.	1250	790	1650	1040
C.	850	500	1100	690
D.	690	420	930	520
E.	560	300	730	460

*Begrenzt durch die Hydraulik

Größe

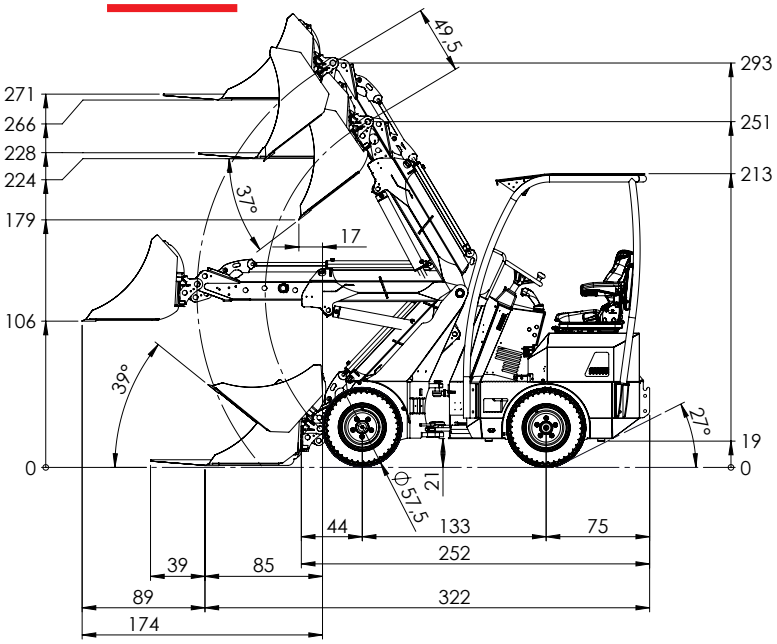

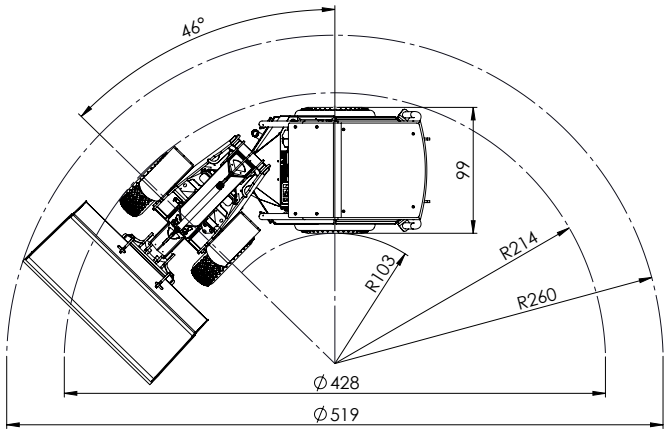

Bereifung



23 x 8,5 - 12 GR
99 cm
Standard 7007037



23 x 10,5 - 12 GR
113 cm
7004513



23 x 12,5 - 12 GR
125 cm
7004512



23 x 10,5 - 12 TR
113 cm
7500439



23 x 8,5 - 12 IN
99 cm
7004510



Grundausstattung a60-Serie

ROPS/FOPS-Überrollbügel
Sicherheitsgurt
Arbeitsscheinwerfer vorn
Elektronische Parkbremse
Sicherheitssystem
Schwimmstellung für Hydraulik
Handgas und Fußgas
Instrumentierung
Gefederter Sitz mit Armlehne
Verstellbare Lenkradsäule
MultiFaster-Schnellkupplung
Teleskophubarm 600mm



MultiFaster

Mit einer einfachen Handbewegung werden alle Hydraulikschläuche gleichzeitig angeschlossen, sodass ein falsches Anschließen unmöglich ist. Es tritt kein Öl aus.

ROPS/FOPS-Überrollbügel

4-Rohre-Überrollbügel mit wasserdichtem Stahldach, das den Fahrer bei einem Überschlag und vor herabfallenden Gegenständen schützt.



Teleskophubarm



Das 600-mm-Teleskop sorgt für eine Hubhöhe und Reichweite. Wird elektronisch vom Joystick bedient.



Standardausstattung a6020 und a6026



Traktionskontrolle

Bietet eine bessere Zugkraft auf rutschigem oder unebenem Untergrund. Die Zugkraft wird für Räder derselben Seite gewährleistet.

ProDrive

Ein großer Vorteil des ProDrive-Systems ist die Möglichkeit, das Pedal zu betätigen, um die Drehzahl des Motors rasch einzustellen, um ein schnelleres Anheben und mehr Leistung zu erzielen oder um ruhig und leise zu fahren, wenn die Leistung nicht benötigt wird. Das ProDrive-System eignet sich hervorragend für Arbeiten, die ein hohes Maß an Präzision erfordern, wie etwa Arbeiten auf Grünflächen oder Steinpflaster- und Abbrucharbeiten.



Standardausstattung a60E1

Traktionskontrolle
Bietet eine bessere Zugkraft auf rutschigem oder unebenem Untergrund. Die Zugkraft wird für Räder derselben Seite gewährleistet.

Automotive
Das Eigenantriebssystem ermöglicht es dem Bediener, die Richtung über einen Steuerschalter am Joystick des Laders zu ändern. Der Lader ist einfach zu bedienen und eignet sich besonders für Ladearbeiten, Hausmeisterarbeiten und für längere Strecken.



Hydraulikölkühler
Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.



Type 2 Ladestecker
Die Lithium-ion Batterie wird lediglich über einen Standard Type 2 Stecker Zuhause, am Arbeitsplatz oder an einer Ladestation geladen.





LED-Arbeitsbeleuchtung

Standardausstattung a6226

Traktionskontrolle
Bietet eine bessere Zugkraft auf rutschigem oder unebenem Untergrund. Die Zugkraft wird für Räder derselben Seite gewährleistet.

ProDrive
Ein großer Vorteil des ProDrive-Systems ist die Möglichkeit, das Pedal zu betätigen, um die Drehzahl des Motors rasch einzustellen, um ein schnelleres Anheben und mehr Leistung zu erzielen oder um ruhig und leise zu fahren, wenn die Leistung nicht benötigt wird. Das ProDrive-System eignet sich hervorragend für Arbeiten, die ein hohes Maß an Präzision erfordern, wie etwa Arbeiten auf Grünflächen oder Steinpflaster- und Abbrucharbeiten.



Parallelführung
Hält das Anbaugerät unabhängig von den Hubund Senkbewegungen des Hubmasts in der eingestellten Position. Erhöht die Hubkraft um 20 %.





Hydraulik-anschluss, hinten
Doppeltwirkender Hydraulikanschluss (R1, R2) und freier Rücklauf (R3) - steuert Anbaugeräte direkt über Joystick-Tasten. Hintere und vordere Anschlüsse sollten nicht gleichzeitig genutzt werden.

2-fach Hochleistungshydraulik
Hydraulikpumpen für die Arbeitshydraulik ermöglichen einen wählbaren Durchfluss für den Hydraulikanschluss. Teleskopmast und externe Hydraulik arbeiten unabhängig von den Bewegungen des Hubarms.

Hydraulikölkühler
Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.



Zwei Geschwindigkeits-bereiche

HIGH
SPEED
LOW

Umschalten zwischen Zugkraft und Geschwindigkeit. Niedriger Gang: 0-9km/h, Zugkraft 1100kg Hoher Gang: 0-18 km/h, Zugkraft 550 kg.

Extras a60-Serie

Rückspiegel
Anhängerkupplung
Kühlwasservorwärmer
Vehicle motion alarm
Katalysator
Automotive
ProDrive
EasyDrive

Volle Traktionskontrolle
Bietet eine kontinuierliche Zugkraft auf allen Rädern - unabhängig vom Gelände.

x
L100

a60E1: N/A

Parallelführung
Hält das Anbaugerät unabhängig von den Hubund Senkbewegungen des Hubmasts in der eingestellten Position. Erhöht die Hubkraft um 20 %.



a6226: standard

Pendelachssperre
Blockiert die Schwenkfunktion in der Mitte des Laders. Zu verwenden beispielsweise bei Begradigungsarbeiten etc., bei denen das Anbaugerät parallel zu den Hinterreifen laufen soll.



Komfortsitz



Sitzheizung, Komfortsitz
Komfortsitz mit elektrisch beheizter Sitzfläche und Rückenlehne.



Sitzheizung
Die Heizung in der Sitzfläche erhöht den Komfort beim Fahren bei kaltem Wetter.



Halterung für Anhängerkupplung



Anhängerkupplung Kombi
Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf, kombiniert mit einem Bolzen für Anhänger mit Kupplungsöse.





Ausrüstung für den Straßenverkehr
Beleuchtung und Ausrüstung, die der Straßenverkehrsordnung genügen. Für das Fahren auf öffentlichen Straßen ist gemäß der geltenden Straßenverkehrsordnung eine Abnahme und Registrierung erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Importeur für eine Abnahme in Ihrer Region.

Baustellenbeleuchtung hinten
Effektive Baustellenbeleuchtung, die am Schutzbügel hinten montiert ist.



a60E1: N/A

Arbeitsscheinwerfer LED
Arbeitsscheinwerfer mit effektiven LED-Leuchten. Das Scheinwerferpaket enthält sieben LED-Leuchten, die vorn, hinten und seitlich oben am Überrollbügel montiert sind, und darüber hinaus eine am Vorderwagen montierte Leuchte, die das Anbaugerät effektiv ausleuchtet.



Windschutzscheibe
Schützt vor umherfliegenden Objekten z. B. bei Arbeiten mit Feldhäcksler, Erdbohrer oder Schneefräse. Scheibenwischer und Spritzanlage inbegriffen.



Hydraulikanschluss, vorne

Elektrisch betriebene, doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse (4 und 5). Ermöglicht die Steuerung mehrerer Hydraulikfunktionen an Anbaugeräten direkt über die Tasten des Joysticks.





Hydraulik-anschluss, hinten

Doppeltwirkender Hydraulikanschluss (R1, R2) und freier Rücklauf (R3) - steuert Anbaugeräte direkt über Joystick-Tasten. Hintere und vordere Anschlüsse sollten nicht gleichzeitig genutzt werden.

a60E1: N/A



Hydrauli-kanschluss, hinten

Doppeltwirkender Hydraulikanschluss (R1, R2) und freier Rücklauf (R3) - steuert Anbaugeräte per Joystick-Tasten. Hintere und vordere Anschlüsse nicht gleichzeitig nutzen.

a60E1: N/A

Hydraulikölkühler

Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.



a6226: standard
a60E1: standard

Hydraulisches Anbaugeräteschloss

Tauschen Sie Ihre Geräte schnell, und ohne die Kabine zu verlassen, aus.





Euro/Trima/SMS

Aufnahme Euro/Trima/SMS mit hydraulischer Öffnung und Schließung.

Lastwarnsystem

Das Lastwarnsystem zeigt das Ladegewicht an und warnt vor Kippgefahr. Einfach kalibrierbar für verschiedene Gegengewichte.



Rundumwarnleuchte

Warnt die Umgebung vor Arbeitsfahrzeugen. Arbeitsleuchte hinten inbegriffen.



Lichtmaschine 60A

Effektiverer Lichtmaschine für Maschinen mit hohem Stromverbrauch. Empfohlen für Maschinen mit Straßenverkehrsausrüstung und beheizbarer Kabine.



a60E1: N/A



7-poliger Anhängeranschluss

Dieser Anschluss wird verwendet, um den Lader mit einem Anhänger zu verbinden.

a60E1: N/A

Stecker 3-Polig

3-polige Stecker, um Geräte mit elektrischer Steuerung bequeme vom Armaturenbrett zu betätigen.



a60E1: N/A

Unterbodenschutz

Unter dem Motor und Vorderrahmen montierte Stahlplatte schützt die Maschine bei Arbeiten in schwierigem Gelände.



Gegengewichtssystem

Praktisches und kompaktes Gegengewicht für Lader der a-Serie. Die Halterung des Gegengewichts und des Zubehörs wird einfach mit einer Schraubverbindung am Rahmen montiert. Die Gegengewichte werden nach Bedarf ausgewählt und mit einer Durchgangsschraube fixiert. Die Gegengewichte sind mit Hebepunkten und Kerben ausgestattet, um die manuelle Handhabung zu vereinfachen. An der Halterung des Gegengewichts kann ein Haken befestigt werden.



Die Komfortkabine ist für die Modelle a6020, a6026 und a6226 verfügbar. Mehr dazu auf den Seiten 33-35.



Grundausstattung, Standardausstattung und Extras a60-Serie im Überblick

AUSSTATTUNG	a6020	a6026	a60E1	a6226
ROPS/FOPS-Überrollbügel, Sicherheitsgurt	■	■	■	■
Arbeitsscheinwerfer vorn	■	■	■	■
Elektronische Parkbremse/Sicherheitssystem	■	■	■	■
Schwimmstellung für Hydraulik	■	■	■	■
Handgas und Fußgas	■	■	■	■
Instrumentierung	■	■	N/A	■
Gefederter Sitz mit Armlehne	■	■	■	■
Verstellbare Lenkradsäule	■	■	■	■
EasyDrive	7008160	■	N/A	7008162
ProDrive	■	■	N/A	■
Automotive	7007331	7007410	■	7007411
MultiFaster-Schnellkupplung	■	■	■	■
Teleskophubarm 600 mm	■	■	■	■
Parallelführung	7006740	7001741	7001741	■
Traktionskontrolle	■	■	■	■
Volle Traktionskontrolle	7006724	7001831	N/A	7004522
Zwei Geschwindigkeitsbereiche	N/A	7001739	N/A	■
Hydraulisches Anbaugeräteschloss	7006730	7005416	7005416	7005417
Stecker 3-Polig,	7500996	7500996	■	7500996
Euro/Trima/SMS	7500358	7500358	7500358	7500358
Hydraulikanschluss, vorne	7006727	7001743	7001743	7004509
Hydraulikanschluss, hinten, einzeln	7006731	7001742	N/A	■
Hydraulikanschluss, hinten	7006763	7007038	N/A	7007039
Hydraulikölkühler	7006739	7001835	■	■
2-fach Hochleistungshydraulik	N/A	N/A	N/A	■
Kühlwasservorwärmer	7006734	7001748	N/A	7004516
Ausrüstung für den öffentlichen Straßenverkehr	7006747	7001825	7001825	7004520
Rundumwarnleuchte	7006743	7001750	7001750	7004518
Rückspiegel	7006719	7002604	7002604	7004533
Arbeitsscheinwerfer LED	7006718	7006036	7006036	7006037
Katalysator	7007637	7007638	N/A	7007639
Lastwarnsystem	7008237	7008238	7008238	7008239
Lichtmaschine 60A	7006729	7003279	N/A	7004535
Baustellenbeleuchtung hinten	7006715	7001749	N/A	7004517
Windschutzscheibe	7006750	7002318	7002318	7004527
Akustisches Signal	7007646	7007646	7007646	7007646
Sitzheizung	7006757	7001747	7001747	7004515
Komfortsitz	7006758	7006834	7006834	7006832
Sitzheizung, Komfortsitz	7006759	7006835	7006835	7006833
Pendelachssperre	7006741	7002337	7002337	7004532
Halterung für Anhängerkupplung	7006737	7001923	7001923	7004525
Anhängerkupplung	7006722	7001836	7001836	7004523
Anhängerkupplung Kombi	7006723	7001837	7001837	7004524
Unterbodenschutz	7006720	7001751	7001751	7004519
Gegengewichtssystem	7008284	7008284	7008284	7008284
Type 2 Ladestecker	N/A	N/A	■	N/A
Multifunktionsdisplay	N/A	N/A	■	N/A
Komfortkabine	7007984	7007486	N/A	7007448

■ = Grundlegend/Standard Extras mit Produktnummern N/A: nicht verfügbar

Die a70-Serie

Die Norcar a70-Serie umfasst die Modelle a7045, a7240 und a7245, leistungsstarke und robuste Lader für anspruchsvollste Aufgaben. Sie vereinen enorme Kraft mit fortschrittlicher Hydraulik und sind daher für alle Anwendungsbereiche geeignet. Die a70-Serie ist für schwere Lasten ausgelegt und bietet maximale Produktivität und Langlebigkeit, selbst in härtesten Arbeitsumgebungen.

a7045
a7240
a7245



Technische Daten

a7045 POWER+EDITION

Motor
Perkins 403J-17
3 Zylinder, Hubraum 1661 cm³

Leistung
25 hp (18,4 kW)
Max Nm 84,9 ohne 1800 r/min

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	1500
Gewicht (kg)	1050
Geschwindigkeit, (km/h)	0-18

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	30,8
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	103,6
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	370

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	5,8
Motoröl (l)	5
Kraftstofftank (l)	20
Hydrauliktank (l)	45
Hydraulik Gesamtmenge (l)	55

kg 1870 | 0-18 km/h | 1690 kg

a7240 POWER+EDITION

Motor
Kubota 1505 Stage V
4 Zylinder, Hubraum 1498 cm³

Leistung
26 hp (18,5 kW)
Max Nm 93 ohne 1700 r/min

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	1500
Gewicht (kg)	1550
Geschwindigkeit, low (km/h)	0-9
Geschwindigkeit, high (km/h)	0-20

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	50
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	85
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	370

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	6
Motoröl (l)	5
Kraftstofftank (l)	20
Hydrauliktank (l)	45
Hydraulik Gesamtmenge (l)	50

kg 1790 | 0-9 km/h 0-20 km/h | 1690 kg

a7245 POWER+EDITION

Motor
Perkins 403J-17
3 Zylinder, Hubraum 1661 cm³

Leistung
25,7 hp (18,9 kW)
Max Nm 84,9 ohne 1800 r/min

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	1500
Gewicht, low (kg)	1550
Gewicht, high (kg)	800
Geschwindigkeit, low (km/h)	0-9
Geschwindigkeit, high (km/h)	0-19

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	61,6
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	103,6
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	370

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	5,8
Motoröl (l)	5
Kraftstofftank (l)	20
Hydrauliktank (l)	50
Hydraulik Gesamtmenge (l)	50

kg 1940 | 0-9 km/h 0-19 km/h | 1690 kg

Bereifung



320/55 - 15 GR
127 cm**
7004565



320/55 - 15 TR
127 cm**
7500440



320/60-12 TR
127 cm**
7004563



27 x 8,5 - 15 IN
105 cm***
Standard 7006083



400/45-15,5 IN
142 cm****
7006348




29 x 14-15 GR
142 cm****
7500998

a7045: **122 cm, ***100 cm, ****137 cm

Kipplast, kg


ISO 14397-1

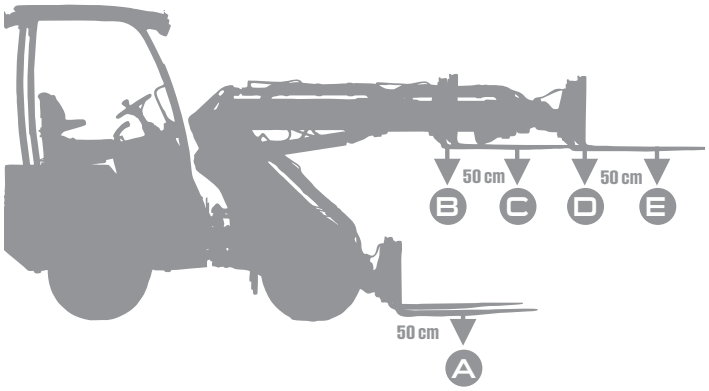


	Gegengewicht + 270 kg			
A.	1650	1200	2050*	1600
B.	1580	1150	2270	1600
C.	1100	820	1690	1190
D.	810	570	1280	860
E.	670	480	1040	700

*Begrenzt durch die Hydraulikydraulik

Größe

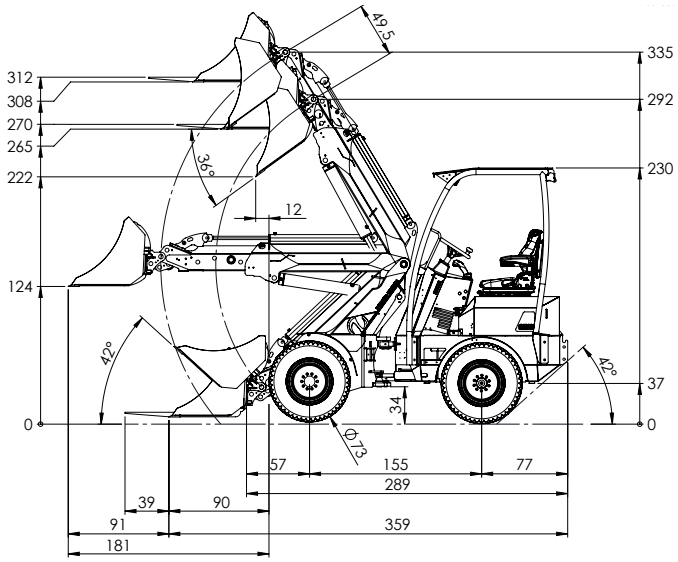

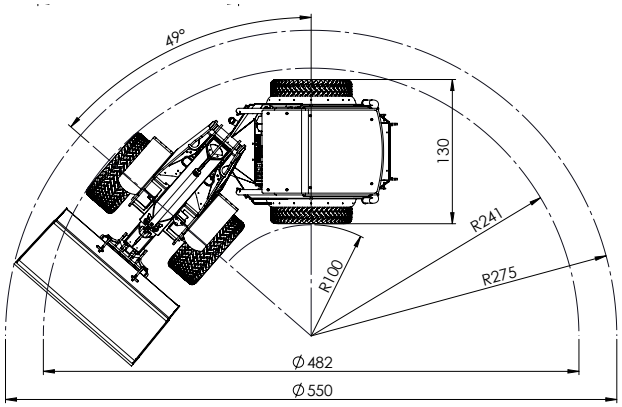



Grundausstattung for a70 -series

ROPS/FOPS-Überrollbügel
Sicherheitsgurt
Arbeitsscheinwerfer vorn
Elstyrd Parkbremse
Sicherheitssystem
Schwimmstellung für Hydraulik
Handgas und Fußgas
Instrumentierung
Gefederter Sitz mit Armlehne
Verstellbare Lenkradsäule
MultiFaster-Schnellkupplung
Teleskophubarm 750mm



MultiFaster

Mit einer einfachen Handbewegung werden alle Hydraulikschläuche gleichzeitig angeschlossen, sodass ein falsches Anschließen unmöglich ist. Es tritt kein Öl aus.

ROPS/FOPS-Überrollbügel

4-Rohre-Überrollbügel mit wasserdichtem Stahldach, das den Fahrer bei einem Überschlag und vor herabfallenden Gegenständen schützt.



Teleskophubarm



Das 750-mm-Teleskop sorgt für eine gute Hubhöhe und Reichweite. Wird elektronisch vom Joystick des Hubmasts bedient.

Parallelführung

Hält das Anbaugerät unabhängig von den Hubund Senkbewegungen des Hubmasts in der eingestellten Position. Erhöht die Hubkraft um 20 %.



Lastwarnsystem

Das Lastwarnsystem zeigt das Ladegewicht an und warnt vor Kippgefahr. Einfach kalibrierbar für verschiedene Gegengewichte.





Standardausstattung a7045



Traktionskontrolle

Bietet eine bessere Zugkraft auf rutschigem oder unebenem Untergrund. Die Zugkraft wird für Räder derselben Seite gewährleistet.

EasyDrive

Das EasyDrive-System eignet sich für Situationen, in denen es eine große Anzahl an Nutzern gibt, wie etwa bei der Vermietung, in Ställen und für Privatanwender. Mit dem EasyDrive-System gewöhnen sich die Bediener rasch an eine sichere und effiziente Handhabung des Laders.



Standardausstattung a7240



Traktionskontrolle
Bietet eine bessere Zugkraft auf rutschigem oder unebenem Untergrund. Die Zugkraft wird für Räder derselben Seite gewährleistet.

ProDrive
Ein großer Vorteil des ProDrive-Systems ist die Möglichkeit, das Pedal zu betätigen, um die Drehzahl des Motors rasch einzustellen, um ein schnelleres Anheben und mehr Leistung zu erzielen oder um ruhig und leise zu fahren, wenn die Leistung nicht benötigt wird. Das ProDrive-System eignet sich hervorragend für Arbeiten, die ein hohes Maß an Präzision erfordern, wie etwa Arbeiten auf Grünflächen oder Steinpflaster- und Abbrucharbeiten.



Hydraulikölkühler
Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.



Zwei Geschwindigkeitsbereiche



Umschalten zwischen Zugkraft und Geschwindigkeit. Niedriger Gang: 0-9km/h, Zugkraft 1550kg Hoher Gang: 0-19 km/h, Zugkraft 800 kg.

2-fach Hochleistungshydraulik



Hydraulikpumpen für die Arbeitshydraulik ermöglichen einen wählbaren Durchfluss für den Hydraulikanschluss. Teleskopmast und externe Hydraulik arbeiten unabhängig von den Bewegungen des Hubarms.



Hydraulikanschluss, hinten
Doppeltwirkender Hydraulikanschluss (R1, R2) und freier Rücklauf (R3) - steuert Anbaugeräte direkt über Joystick-Tasten. Hintere und vordere Anschlüsse sollten nicht gleichzeitig genutzt werden.

Standardausstattung a7245



Traktionskontrolle
Bietet eine bessere Zugkraft auf rutschigem oder unebenem Untergrund. Die Zugkraft wird für Räder derselben Seite gewährleistet.

ProDrive
Ein großer Vorteil des ProDrive-Systems ist die Möglichkeit, das Pedal zu betätigen, um die Drehzahl des Motors rasch einzustellen, um ein schnelleres Anheben und mehr Leistung zu erzielen oder um ruhig und leise zu fahren, wenn die Leistung nicht benötigt wird. Das ProDrive-System eignet sich hervorragend für Arbeiten, die ein hohes Maß an Präzision erfordern, wie etwa Arbeiten auf Grünflächen oder Steinpflaster- und Abbrucharbeiten.



Hydraulikölkühler
Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.



Zwei Geschwindigkeitsbereiche



Umschalten zwischen Zugkraft und Geschwindigkeit.

2-fach Hochleistungshydraulik



Hydraulikpumpen für die Arbeitshydraulik ermöglichen einen wählbaren Durchfluss für den Hydraulikanschluss. Teleskopmast und externe Hydraulik arbeiten unabhängig von den Bewegungen des Hubarms.

Extras a70-serien

Rückspiegel
Anhängerkupplung
Kühlwasservorwärmer
Vehicle motion alarm
Katalysator
Automotive
ProDrive
EasyDrive

Volle Traktionskontrolle
Bietet eine kontinuierliche Zugkraft auf allen Rädern - unabhängig vom Gelände.

x
L100

Pendelachssperre
Blockiert die Schwenkfunktion in der Mitte des Laders. Zu verwenden beispielsweise bei Begradigungsarbeiten etc., bei denen das Anbaugerät parallel zu den Hinterreifen laufen soll.



Lichtmaschine 60A
Effektiverer Lichtmaschine für Maschinen mit hohem Stromverbrauch. Empfohlen für Maschinen mit Straßenverkehrsausrüstung und beheizbarer Kabine.



a7045: N/A
a7245: N/A

Komfortsitz



Sitzheizung, Komfortsitz
Komfortsitz mit elektrisch beheizter Sitzfläche und Rückenlehne.



Sitzheizung
Die Heizung in der Sitzfläche erhöht den Komfort beim Fahren bei kaltem Wetter.



Halterung für Anhängerkupplung



Anhängerkupplung Kombi
Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf, kombiniert mit einem Bolzen für Anhänger mit Kupplungsöse.





Ausrüstung für den Straßenverkehr
Beleuchtung und Ausrüstung, die der Straßenverkehrsordnung genügen. Für das Fahren auf öffentlichen Straßen ist gemäß der geltenden Straßenverkehrsordnung eine Abnahme und Registrierung erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Importeur für eine Abnahme in Ihrer Region.

Baustellenbeleuchtung hinten
Effektive Baustellenbeleuchtung, die am Schutzbügel hinten montiert ist.



Arbeitsscheinwerfer LED
Arbeitsscheinwerfer mit effektiven LED-Leuchten. Das Scheinwerferpaket enthält sieben LED-Leuchten, die vorn, hinten und seitlich oben am Überrollbügel montiert sind, und darüber hinaus eine am Vorderwagen montierte Leuchte, die das Anbaugerät effektiv ausleuchtet.



Windschutzscheibe
Schützt vor umherfliegenden Objekten z. B. bei Arbeiten mit Feldhäcksler, Erdbohrer oder Schneefräse. Scheibenwischer und Spritzanlage inbegriffen.



Hydraulikanschluss, vorne

Elektrisch betriebene, doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse (4 und 5). Ermöglicht die Steuerung mehrerer Hydraulikfunktionen an Anbaugeräten direkt über die Tasten des Joysticks.





Hydraulikanschluss, hinten

Doppeltwirkender Hydraulikanschluss (R1, R2) und freier Rücklauf (R3) - steuert Anbaugeräte per Joystick-Tasten. Hintere und vordere Anschlüsse nicht gleichzeitig nutzen.



Euro/Trima/SMS

Aufnahme Euro/Trima/SMS mit hydraulischer Öffnung und Schließung.

Hydraulikölkühler

Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.n, auf dem richtigen Niveau.

a7240: standard
a7245: standard



Hydraulisches Anbaugeräteschloss

Tauschen Sie Ihre Geräte schnell, und ohne die Kabine zu verlassen, aus.



Unterbodenschutz

Unter dem Motor und Vorderrahmen montierte Stahlplatte schützt die Maschine bei Arbeiten in schwierigem Gelände.





7-poliger Anhängeranschluss

Dieser Anschluss wird verwendet, um den Lader mit einem Anhänger zu verbinden.

Rundumwarnleuchte

Warnt die Umgebung vor Arbeitsfahrzeugen. Arbeitsleuchte hinten inbegriffen.



Stecker 3-Polig

3-polige Stecker, um Geräte mit elektrischer Steuerung bequeme vom Armaturenbrett zu betätigen.



Gegengewichtssystem

Praktisches und kompaktes Gegengewicht für Lader der a-Serie. Die Halterung des Gegengewichts und des Zubehörs wird einfach mit einer Schraubverbindung am Rahmen montiert. Die Gegengewichte werden nach Bedarf ausgewählt und mit einer Durchgangsschraube fixiert. Die Gegengewichte sind mit Hebepunkten und Kerben ausgestattet, um die manuelle Handhabung zu vereinfachen. An der Halterung des Gegengewichts kann ein Haken befestigt werden.





Verbreitung Set

Heavy Duty Ausführung.

Die Komfortkabine ist für das Modell a7240 verfügbar. Mehr dazu auf den Seiten 33-35.



Lastdämpfer

Der Lastdämpfer ist so konzipiert, dass er Stöße und Vibrationen absorbiert, die beim Umgang des Laders mit Materialien oder beim Fahren auf unebenem Gelände auftreten.



Grundausstattung, Standardausstattung und Extras a70-Serie im Überblick

AUSSTATTUNG	a7045	a7240	a7245
ROPS/FOPS-Überrollbügel, Sicherheitsgurt	■	■	■
Arbeitsscheinwerfer vorn	■	■	■
Elektronische Parkbremse / Sicherheitssystem	■	■	■
Schwimmstellung für Hydraulik	■	■	■
Handgas und Fußgas	■	■	■
Instrumentierung	■	■	■
Gefederter Sitz mit Armlehne	■	■	■
Verstellbare Lenkradsäule	■	■	■
EasyDrive	■	7008163	7008163
ProDrive	7008197	■	■
Automotive	7007180	7007180	7007180
MultiFaster-Schnellkupplung	■	■	■
Teleskophubarm 750 mm	■	■	■
Parallelführung	■	■	■
Traktionskontrolle	■	■	■
Volle Traktionskontrolle	7004567	7004567	7004567
Zwei Geschwindigkeitsbereiche	N/A	■	■
Hydraulisches Anbaugeräteschloss	7004569	7004569	7004569
Euro/Trima/SMS	7500358	7500358	7500358
Stecker 3-Polig	7500996	7500996	7500996
Hydraulikanschluss, vorne	7004571	7004571	7004571
Hydraulikanschluss, hinten, einzeln	N/A	■	N/A
Hydraulikanschluss, hinten	7004573	7004573	7004573
Hydraulikölkühler	7500361	■	■
2-fach Hochleistungshydraulik	N/A	■	■
Kühlwasservorwärmer	7004574	7004574	7004574
Ausrüstung für den öffentlichen Straßenverkehr	7004578	7004578	7004578
Rundumwarnleuchte	7004576	7004576	7004576
Rückspiegel	7004582	7004582	7004582
Arbeitsscheinwerfer LED	7006038	7006038	7006038
Katalysator	7006396	7006396	7006396
Load warning system	■	■	■
Lichtmaschine 60A	N/A	7004621	N/A
Baustellenbeleuchtung hinten	7004584	7004584	7004584
Windschutzscheibe	7004586	7004586	7004586
Akustisches Signal	7007646	7007646	7007646
Sitzheizung	7004605	7004605	7004605
Komfortsitz	7006830	7006830	7006830
Sitzheizung, Komfortsitz	7006831	7006831	7006831
Pendelachssperre	7004619	7004619	7004619
Halterung für Anhängerkupplung	7004609	7004609	7004609
Anhängerkupplung	7004611	7004611	7004611
Anhängerkupplung Kombi	7004613	7004613	7004613
Unterbodenschutz	7004607	7004607	7004607
Gegengewichtssystem	7008284	7008284	7008284
Lastdämpfer	7500999	7500999	7500999
Verbreitung Set	7007645	7007645	7007645
Komfortkabine	N/A	7007484	N/A

■ = Grundlegend/Standard Extras mit Produktnummern N/A: nicht verfügbar

a7750

Der Norcar a7750 vereint fortschrittliche Technologie und hohe Leistung für kompakte Lader. Mit einem 50-PS-Stage-V-Dieselmotor bietet der a7750 beeindruckendes Gewicht, Geschwindigkeit und Hydraulik. Das ausgewogene Chassis mit niedrigem Schwerpunkt sorgt für Stabilität, selbst bei maximaler Hubkraft. Die Fahrerkabine des Norcar a7750 ist auf Sicherheit und Komfort ausgelegt - mit leichtem Zugang, hervorragender Sicht und exzellenter Ergonomie, ergänzt durch einen robusten Schutzrahmen.



3120 mm

2270 mm

1050-1450 mm

2170 kg

Kipplast

2150 kg

Technische Daten

a7750
POWER+EDITION

Motor	
Kubota D 1803-CR-T E5B	
3 Zylinder, Hubraum 1826 cm³	

Leistung	
49,6 hp (37 kW)	
Max Nm 150 ohne 1600 r/min	

Leistung	
Bruchkraft 50 cm (kg)	1800
Gewicht, low (kg)	1900
Gewicht, high (kg)	950
Geschwindigkeit, low (km/h)	0-14
Geschwindigkeit, high (km/h)	0-28

Hydraulik	
Arbeitshydraulik (l/min)	68
Systemdruck (bar)	240
Fahrantrieb Hydraulik (l/min)	124
Fahrantrieb max. Sys. druck (bar)	400

Servicevolumen	
Kühlsystem (l)	7
Motoröl (l)	7
Kraftstofftank (l)	27
Hydrauliktank (l)	56
Hydraulik Gesamtmenge (l)	56


kg 2170

0-14 km/h
0-28 km/h

2150 kg

Kipplast, kg


ISO 14397-1

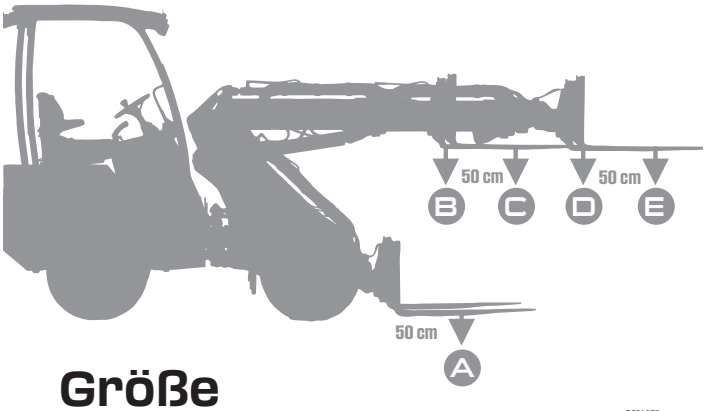


	Gegengewicht		+ 360 kg	
A.	1950	1560	2100*	1900
B.	2200	1500	2400*	2000
C.	1500	1150	2150	1480
D.	1250	870	1660	1100
E.	1000	700	1350	930

*Begrenzt durch die Hydraulik

Größe

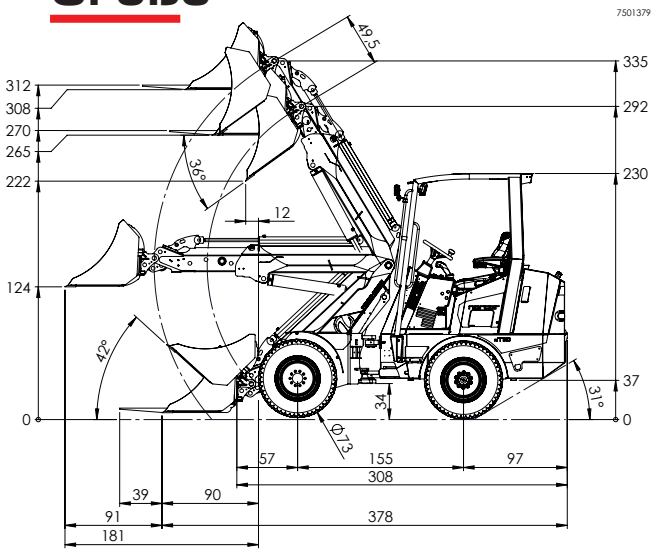

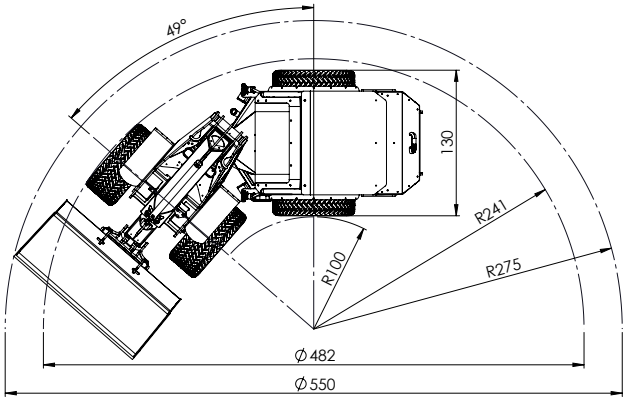

Bereifung



320/55 - 15 GR
127 cm
Standard 7500374



320/55 - 15 TR
127 cm
7500373



320/60-12 TR
127 cm
7500372



27 x 8,5 - 15 IN
105 cm
7500442



400/45-15,5 IN
142 cm
7500375



29 x 14-15 GR
142 cm
7500998

Grundausstattung a7750

ROPS/FOPS-Überrollbügel
Sicherheitsgurt
Arbeitsscheinwerfer vorn
Elektronische Parkbremse
Sicherheitssystem
Schwimmstellung für Hydraulik
Handgas und Fußgas
Instrumentierung
Gefederter Sitz mit Armlehne
Verstellbare Lenkradsäule
MultiFaster-Schnellkupplung
Teleskophubarm 750mm



MultiFaster
Mit einer einfachen Handbewegung werden alle Hydraulikschläuche gleichzeitig angeschlossen, sodass ein falsches Anschließen unmöglich ist. Es tritt kein Öl aus.

ROPS/FOPS-Überrollbügel
4-Rohre-Überrollbügel mit wasserdichtem Stahldach, das den Fahrer bei einem Überschlag und vor herabfallenden Gegenständen schützt.



Teleskophubarm


Das 750-mm-Teleskop sorgt für eine gute Hubhöhe und Reichweite. Wird elektronisch vom Joystick des Hubmasts bedient.

Parallelführung
Hält das Anbaugerät unabhängig von den Hubund Senkbewegungen des Hubmasts in der eingestellten Position. Erhöht die Hubkraft um 20 %.



Lastwarnsystem
Das Lastwarnsystem zeigt das Ladegewicht an und warnt vor Kippgefahr. Einfach kalibrierbar für verschiedene Gegengewichte.






Standardausstattung a7750



Volle Traktionskontrolle
Bietet eine kontinuierliche Zugkraft auf allen Rädern - unabhängig vom Gelände.

Automotive
Das Eigenantriebssystem ermöglicht es dem Bediener, die Richtung über einen Steuerschalter am Joystick des Laders zu ändern. Der Lader ist einfach zu bedienen und eignet sich besonders für Ladearbeiten, Hausmeisterarbeiten und für längere Strecken.

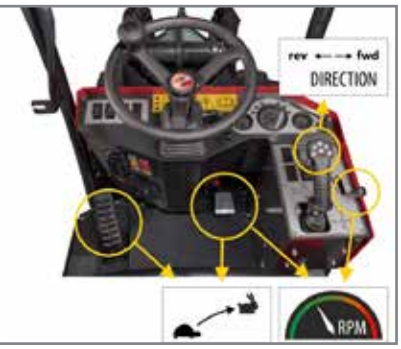

Hydraulikölkühler
Hält die Temperatur des Hydrauliköls bei der Verwendung von Geräten, die einen hohen Öldurchfluss bei längerer Arbeitsdauer erfordern, auf dem richtigen Niveau.



Zwei Geschwindigkeitsbereiche


Umschalten zwischen Zugkraft und Geschwindigkeit

2-fach Hochleistungshydraulik


Hydraulikpumpen für die Arbeitshydraulik ermöglichen einen wählbaren Durchfl uss für den Hydraulikanschluss. Teleskopmast und externe Hydraulik arbeiten unabhängig von den Bewegungen des Hubarms.

Extras a7750

Rückspiegel
Anhängerkupplung
Kühlwasservorwärmer
Akustisches Signal

Komfortsitz



Sitzheizung, Komfortsitz

Komfortsitz mit elektrisch beheizter Sitzfläche und Rückenlehne.



Sitzheizung

Die Heizung in der Sitzfläche erhöht den Komfort beim Fahren bei kaltem Wetter.





Halterung

Halterung für Anhängerkupplung.

Anhängerkupplung Kombi

Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf, kombiniert mit einem Bolzen für Anhänger mit Kupplungsöse.





Ausrüstung für den Straßenverkehr

Beleuchtung und Ausrüstung, die der Straßenverkehrsordnung genügen. Für das Fahren auf öffentlichen Straßen ist gemäß der geltenden Straßenverkehrsordnung eine Abnahme und Registrierung erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Importeur für eine Abnahme in Ihrer Region.

Pro-LED Arbeitsleuchten

Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten vorne, hinten und unter dem Hubausleger. 6.600 Lumen insgesamt.



Pendelachssperre

Blockiert die Schwenkfunktion in der Mitte des Laders. Zu verwenden beispielsweise bei Begradigungsarbeiten etc., bei denen das Anbaugerät parallel zu den Hinterreifen laufen soll.





Verbreitung Set

Heavy Duty Ausführung.

Hydraulikanschluss, vorne

Elektrisch betriebene, doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse (4 und 5). Ermöglicht die Steuerung mehrerer Hydraulikfunktionen an Anbaugeräten direkt über die Tasten des Joysticks.



Hydraulikanschluss, hinten

Doppeltwirkender Hydraulikanschluss (R1) (R2) und freier Rücklauf (R3). Steuert hydraulische Anbaugeräte direkt über die Tasten des Joysticks. Die hinteren Hydraulikanschlüsse sollten nicht gleichzeitig mit dem vorderen Hydraulikanschluss angeschlossen werden.





Euro/Trima/SMS

Aufnahme Euro/Trima/SMS mit hydraulischer Öffnung und Schließung.

Geschwindigkeits-kontrolle

Hilft dem Fahrer, eine gleichmäßige Geschwindigkeit einzuhalten trotz geänderter Drehzahl, wie zum bei Spiel beim Rasenmähen.



Hydraulisches Anbaugeräteschloss

Tauschen Sie Ihre Geräte schnell, und ohne die Kabine zu verlassen, aus.



Rundumwarnleuchte

Warnt die Umgebung vor Arbeitsfahrzeugen. Arbeitsleuchte hinten inbegriffen.



3-poliger Steuerungsausgang, vorne und hinten

3-poliger Ausgang zur Bedienung der elektrischen Funktionen des Anbaugeräts, bequem vom Armaturenbrett aus gesteuert. Der vordere Ausgang ist in das Mehrfachstecksystem integriert. (DIN 9680)





7-poliger Ausgang

7-poliger Ausgang für Anhänger. Nur mit Verkehrsausrüstung verfügbar.

Geteilte externe Hydraulik

Geteilte externe Hydraulik für die Steuerung vorne und hinten separat. Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der Hydraulik an der Vorder- und Rückseite der Maschine



Seitengewichte, 100 kg

Die Seitengewichte wiegen jeweils 17 kg und ergeben insgesamt 100 kg Heckgewicht. Montage als Gewichtspaket mit insgesamt 10 Gewichten (3+3).



Seitengewichte, 170 kg

Die Seitengewichte wiegen jeweils 17 kg und ergeben insgesamt 170 kg Heckgewicht. Montage als Gewichtspaket mit insgesamt 10 Gewichten (5+5).



Seitengewichte, 272 kg

Die Seitengewichte wiegen jeweils 17 kg und ergeben insgesamt 272 kg Heckgewicht. Montage als Gewichtspaket mit insgesamt 16 Gewichten (8+8).



Unterbodenschutz

Unter dem Motor und Vorderrahmen montierte Stahlplatte schützt die Maschine bei Arbeiten in schwierigem Gelände.



Unterbodenschutz HD

Die untere Panzerung, wo die Platte hinten dicker ist, dient als praktisches Heckgewicht. Das 92-kg-Gewicht erhöht die Stabilität (Kipplast) erheblich, ohne die Länge der Maschine zu vergrößern.



Windschutzscheibe

Schützt vor umherfliegenden Objekten z. B. bei Arbeiten mit Feldhäcksler, Erdbohrer oder Schneefräse. Scheibenwischer und Spritzanlage inbegriffen.





Mehr zur Komfortkabine
des a7750 auf den Seiten 33-35.

Grundausstattung, Standardausstattung und Extras a7750

AUSSTATTUNG	
ROPS/FOPS-Überrollbügel, Sicherheitsgurt	■
Arbeitsscheinwerfer vorn	■
Elektronische Parkbremse / Sicherheitssystem	■
Schwimmstellung für Hydraulik	■
Handgas und Fußgas	■
4,3" digital Instrumentierung	■
Gefederter Sitz mit Armlehne	■
Verstellbare Lenkradsäule	■
Automotive	■
Traktionskontrolle	■
MultiFaster-Schnellkupplung	■
Teleskophubarm 750 mm	■
Parallelführung	■
Zwei Geschwindigkeitsbereiche	■
Hydraulikölkühler	■
2-fach Hochleistungshydraulik	■
Lastwarnsystem	■
Hydraulisches Anbaugeräteschloss	7004569
Geteilte externe Hydraulik	7501077
Geschwindigkeitskontrolle	7008568
3-poliger Steuerungsausgang, vorne und hinten	7008569
7-poliger Ausgang	7008570
Euro/Trima/SMS	7500358
Hydraulikanschluss, vorne	7004571
Hydraulikanschluss, hinten	7008592
Kühlwasservorwärmer	7008578
Ausrüstung für den öffentlichen Straßenverkehr	7008564
Rundumwarnleuchte	7004576
Rückspiegel	7008565
Pro-LED-Arbeitsleuchten	7008566
Katalysator	7006396
Akustisches Signal	7500248
Seat heater	7004605
Komfortsitz	7006830
Sitzheizung, Komfortsitz	7006831
Pendelachssperre	7004619
Halterung	7008600
Anhängerkupplung	7004611
Anhängerkupplung Kombi	7004613
Unterbodenschutz	7008588
Unterbodenschutz HD	7500030
Verbreitung Set	7007645
Seitengewichte, 100 kg	7500031
Seitengewichte, 170 kg	7500061
Seitengewichte, 272 kg	7500092
Windschutzscheibe	7008567
Komfortkabine	7008603

■ = Grundlegend/Standard Extras mit Produktnummern N/A: nicht verfügbar

Komfortkabine

Mit einer Komfortkabine an Ihrem Norcar können Sie das ganze Jahr über sicher arbeiten, unabhängig von den Wetterbedingungen. Sie profitieren von einem beheizten, schallgedämmten Arbeitsumfeld mit hervorragender Rundumsicht. Die Kabine verfügt über eine umfangreiche Standardausstattung, die durch verschiedene Extras weiter aufgewertet werden kann. Trotz der Komfortkabine bleibt der Lader kompakt und wendig, da weder Breite noch Länge beeinflusst werden.

a6020
a6026
a6226
a7240
a7750




Größe


a6020
a6026
a6226



Gewicht, kg

a6020	1530
a6026	1530
a6226	1530

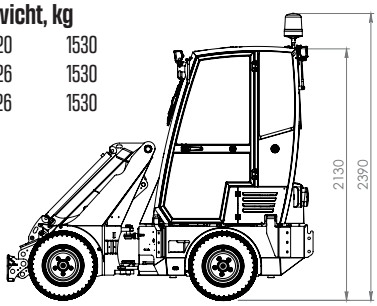





a7240



Gewicht, kg

a7240	1980

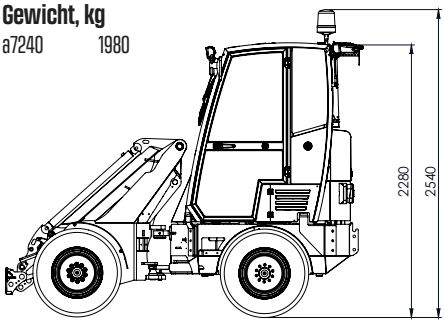





a7750



Gewicht, kg

a7750	2200

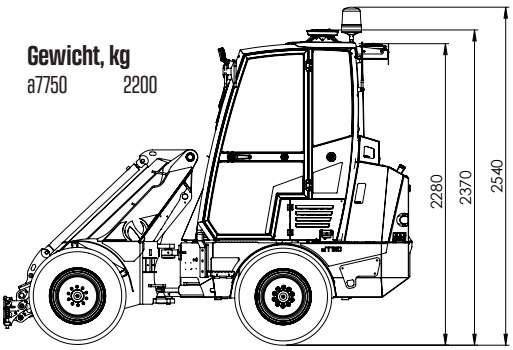

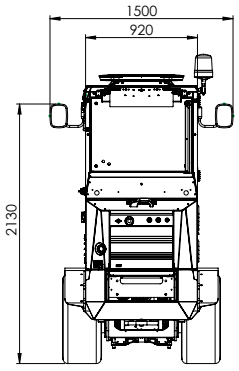

Standardausstattung

Lichtmaschine 60A*
Beheizte Kabine
Radio und Lautsprecher
Scheibenwischer
LED-Arbeitsscheinwerfer
Glasdach (hilft beim Be- und Entladen)
Warnleuchte

*a7750 70 amp.

Aufmachbares Seitenfenster



Kabinen-tür, in geöffneter Position verriegel-bar



Extras komfortkabine

Klimaanlage
Die Kabine kann mit einer Klimaanlage ausgestat-tet werden. Auch an kalten Tagen erwärmt sich die Kabine mithilfe des Klimagerätes schneller. Ein Frischluftfilter ist inbegriffen.



Rückfahrkamera
Das Fünf-Zoll-Anzeige wird in der Ecke der Wind-schutzscheibe in einer Linie mit den Rückspiegeln platziert. Die Kamera bietet ein Weitwinkelbild und ist mit IR für eine optimale Nachtsicht ausgestattet.



LED-Warnleuchte
Warnt die Umgebung vor Arbeitsfahrzeugen.



AUSSTATTUNG, Komfortkabine	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
KOMFORTKABINE	**7007984**	**7007486**	**7007448**	**7007484**	**7008603**
60-Ampere-Generator	■	■	■	■	N/A
70-Ampere-Generator	N/A	N/A	N/A	N/A	■
Beheizte Kabine	■	■	■	■	■
Radio und Lautsprecher	■	■	■	■	■
Scheibenwischer	■	■	■	■	■
LED-Arbeitsscheinwerfer	■	■	■	■	■
Glasdach	■	■	■	■	■
Warnleuchte	■	■	■	■	■
Aufmachbares Seitenfenster	■	■	■	■	■
Kabinentür	■	■	■	■	■
Klimaanlage	N/A	N/A	N/A	7007485	7008602
Rückfahrkamera	7007985	7007569	7007568	7007567	7007567
LED-Warnleuchte	N/A	N/A	N/A	N/A	7500120

■ = Standard Extras mit Produktnummern N/A: nicht verfügbar

Antriebssysteme

easydrive



Das EasyDrive Antriebssystem von Norcar ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine maximale Kontrolle über die Eigenschaften des Laders wünschen.
Mit dem Handgasregler wird die Drehzahl des Motors an die jeweilige Anwendung und den Bedarf eventueller hydraulischer Anbaugeräte angepasst.
Das eigentliche Fahren erfolgt sanft und stufenlos über zwei getrennte Pedale für das Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die Pedale werden mit dem rechten Fuß bedient und ermöglichen eine ruhige und ergonomische Fahrstellung.
Das EasyDrive Antriebssystem eignet sich für Situationen, in denen die Maschine von vielen Nutzern in Anspruch genommen wird, so etwa bei Vermietungen, Fuhrparks und Privatnutzern. Mit dem EasyDrive Antriebssystem gewöhnen sich die Bediener rasch an die sichere und effiziente Handhabung des Laders.

755 xc	7008136
a6020	7008160
a6026	7008161
a6226	7008162
a7045	Standard
a7240	7008163
a7245	7008163

prodrive



Das ProDrive Antriebssystem von Norcar ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine maximale Kontrolle über die Eigenschaften des Laders wünschen.
Das ProDrive System bietet Ihnen die volle Kontrolle über die Leistung und Geschwindigkeit des Laders. Die Drehzahl des Motors wird über das Gaspedal gesteuert, das mit dem rechten Fuß bedient wird. Mit dem ProDrive Antriebssystem kann die Drehzahl des Motors sogar per Handgas gesteuert werden, wodurch sich hydraulische Anbaugeräte wie etwa der Rasenmäher effektiv nutzen lassen.
Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden sanft und stufenlos mit dem linken Fußpedal geregelt, ohne dabei den Fuß vom Pedal nehmen zu müssen. Durch Bewegen des Pedals nach vorne fährt die Maschine vorwärts, durch Bewegen des Pedals nach hinten fährt die Maschine rückwärts. Die mittlere Stellung ist die Neutralstellung.
Ein großer Vorteil des ProDrive Antriebssystems besteht darin, dass man die Drehzahl über das Gaspedal regulieren können, um mehr Leistung für schwere Hubvorgänge zu bekommen. Andererseits kann die Drehzahl gesenkt werden, wenn keine hohe Leistung erforderlich ist und die Maschine sanft und leise bewegt werden soll. Das ProDrive Antriebssystem eignet sich für Arbeiten, die hohe Präzision erfordern, darunter Grünarbeiten, Steinsetzungen und Abrissarbeiten.

755 xc	Standard	a7045	7008197
a6020	Standard	a7240	Standard
a6026	Standard	a7245	Standard
a6226	Standard		

automotive



Das Automotive Antriebssystem von Norcar ist eine gute Wahl für alle, die das Beste aus einem Lader herausholen möchten. Dieses System bietet dem Bediener die volle Kontrolle über die Drehzahl und die Übertragung des Motors beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren.
Die Fahrtrichtung wird über die Taste am Steuerknüppel eingestellt.
Mit dem Automotive Antriebssystem kann die Drehzahl des Motors sogar per Handgas gesteuert werden, wodurch sich hydraulische Anbaugeräte wie etwa der Rasenmäher effektiv nutzen lassen.
Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl des Motors werden über das Gaspedal gesteuert, das mit dem rechten Fuß bedient wird.
Auf der linken Seite befindet sich ein Kombipedal für Bremse und Kupplung, mit dem man die Fahrgeschwindigkeit selbst bei hoher Drehzahl senken kann - so etwa beim Beladen oder beim Einsatz von Anbaugeräten, die eine hohe Drehzahl erfordern.
Das Antriebssystem ist leichtgängig und eignet sich hervorragend zum Beladen sowie zum kontinuierlichen Fahren auf Straßen und Wegen. Die Bedienung des Systems kann mit dem Fahren eines Autos mit Automatikgetriebe verglichen werden.

a6020	7007331
a6026	7007410
a60E1	Standard
a6226	7007411
a7045	7007180
a7240	7007180
a7245	7007180
a7750	Standard

Anbaugeräte

Norcar bietet eine breite Auswahl an hochwertigen und robusten Anbaugeräten, die Ihren lader noch vielseitiger machen. Ob Schaufel, Palettengabeln, Greifwerkzeuge oder Kehrmaschine - unsere Anbaugeräte sind für maximale Leistung, Langlebigkeit und Produktivität in jeder Arbeitsumgebung ausgelegt. Dank perfekter Passform und einfacher Kupplung ermöglichen Norcar-Anbaugeräte ein schnelles, sicheres und effizientes Arbeiten - jeden Tag.

Inhalt

Schaufeln & Materialhandling 36
Bau & Materialhandling 38
Kommunale Arbeiten & Dienstleistungen 43
Grünflächen- & Landschaftspflege 46
Landwirtschaft 49

Zubehör 53



Schaufeln & Materialhandling



Leichtgutschaufel

Eine Schaufel mit großem Volumen, die eigens für leichtere Materialien wie Schnee, Erde, Torf oder Holzspäne entwickelt wurde. Die Konfiguration der Schaufel mit gebogenen Seitenplatten und einem Entformungswinkel zur Rückwand der Schaufel gewährleistet eine einfache und vollständige Entleerung der Schaufel bei allen Arten von Materialien. Die hohe Oberkante der Schaufel bewirkt, dass das geförderte Material nicht nach hinten fällt. Die verstärkte Schneidkante an der Schaufel ist für eine äußerst anspruchsvolle Handhabung ausgelegt.

	8000090	8000091	8000254
Breite (cm)	105	120	150
Höhe (cm)	58	67	71
Länge (cm)	70	85	88
Gewicht (kg)	105	105	128
Volumen (l)	240	430	620



105 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
120 cm	755xc	a6020	a6026	a60OE1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Erdbauschaufel

Erdbauschaufeln werden individuell und für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert. Das Design und das Volumen der Erdbauschaufel wurden so konzipiert, dass sie auch bei schwerem Material auf dem jeweiligen Norcar Ladermodell sicher eingesetzt werden kann. Dabei wurde auch ihr Kipplastwert berücksichtigt.
Die Schaufeln weisen eine zwölf Millimeter starke Schneide und zehn Millimeter starke Verstärkungsplatten unterhalb der Schaufel auf.
Die Konfiguration der Erdbauschaufel mit gebogenen Seitenplatten und einem Entformungswinkel zur Rückwand der Schaufel sorgt selbst bei rauen und schweren Materialien für sehr gute Durchdringungseigenschaften.

	8000248	8000069	8000070	8000253
Breite (cm)	90	105	120	140
Höhe (cm)	42	42	50	55
Länge (cm)	57	57	64	74
Gewicht (kg)	76	60	88	128
Volumen (l)	100	120	240	340



90 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
105 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
120 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
140 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Universalschaufel

Eine 4 in 1 Universalschaufel ist für die meisten Aufgaben geeignet. Die Schaufel kann hydraulisch geöffnet und geschlossen werden und wird für viele verschiedene Aufgaben verwendet, wie etwa zum Greifen von Steinen, Planieren, Beladen, Bodenentleeren, Schaufeln usw. Die Vorderseite der Schaufel öffnet sich mithilfe zweier doppeltwirkender Hydraulikzylinder, die auf der Rückseite der Schaufel montiert sind. Ein Vorteil bei der Schaufel besteht darin, dass sie sich nach unten öffnet, was bedeutet, dass man die Schaufel an einem höheren Punkt entladen kann, als wenn man sie kippen würden. Es handelt sich um eine vielseitige Schaufel, die für viele verschiedene Aufgaben verwendet werden kann.

	870179	870133
Breite (cm)	108	125
Höhe (cm)	57	57
Gewicht (kg)	171	210
Volumen (l)	135	156
Öffnungsbreite (cm)	50	50



108 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
125 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Flügelschaufel

Die Flügelschaufel ist ein perfektes Werkzeug für das Pflügen und die Schneeräumung. Die Schaufel ist auch für andere Materialien gut geeignet, wie etwa Hackschnitzel. Dank der hydraulischen Drehung der Flügel kann die Arbeitsbreite leicht auf die gewünschte Breite eingestellt werden und trägt zu einem größeren Volumen bei der Beseitigung von Schnee oder anderen Materialien bei. Die Flügel sind außerdem mit Stoßdämpfern ausgestattet, wodurch sich die Schaufel bei etwaigen Kollisionen verbiegen kann.

	8500018
Schaufelbreite (cm)	170
Gewicht (kg)	350
Flügellänge (cm)64	



a7035 a7240 a7245 a7750

Planierschaufel

Nivellierschaufel für anspruchsvolle Arbeiten. Das niedrige Design mit langem Boden ermöglicht eine hervorragende Sicht auf die Vorderkante der Schaufel. Die Schaufel hat sowohl vorne als auch hinten eine zwölf Millimeter starke Schneidkante, die selbst bei härteren Materialien ein effizientes Nivellieren und Schneiden ermöglicht.
Der Boden ist mit Verschleißplatten verstärkt.
Optimiert für maximale Schubkraft und Neigungswinkel.
Schneidkante 500HB

	8000501	8000502
Breite (cm)	120	150
Höhe (cm)	47,5	47,5
Länge (cm)	105,5	105,5
Gewicht (kg)	150	175
Volumen (l)	300	390



120 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750



Bau & Materialhandling



Planierer

Der Nivellierer wurde für das Planieren von Auffahrten, Parkplätzen usw. entwickelt und ist ein effektives Tool, wenn Sie einen neuen Rasen anlegen oder eine Steinauffahrt errichten. Das Anbaugerät kann auch für den Transport von Material oder Werkzeugen zum Arbeitsplatz verwendet werden. Das Anbaugerät ist mit Ladepunkten für einen einfachen Transport ausgestattet.

	8000251
Breite (cm)	120
Gewicht (kg)	77
Höhe (cm)	38
Länge (cm)	111
Arbeitsbreite (cm)	120



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Nivellierrechen HD

Der Nivellierrechen HD ist ein effizientes und leistungsstarkes Anbaugerät zum Planieren und Nivellieren vor dem Anlegen von Rasen und Kiesinseln sowie der Vorbereitung von Steininseln und Auffahrten. Er planiert und nivelliert in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung, löst und entfernt Erde. Er kann sogar Material wie eine Schaufel transportieren. Der Deluxe-Nivellierrechen verfügt über ein abnehmbares Sieb, um Bodenklumpen zu pulverisieren, zu belüften und Schutt aus dem Boden zu entfernen.

	8000233	8000249
Breite (cm)	120	150
Gewicht (kg)	115	135
Höhe (cm)	41	41
Länge (cm)	100	100



120 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Steinsammelschaufel

Die Steinsammelschaufel wurde vorwiegend zum Aufsammeln von Steinen auf Feldern nach dem Eggen konzipiert. Die Schaufel ist mit starken und langlebigen Zinken ausgestattet.

	8000396
Breite (cm)	150
Gewicht (kg)	263
Höhe (cm)	60
Länge (cm)	100
Zinkendurchmesser (mm)	35
Abstand zwischen den Spießen (mm)	80



a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7035 | a7240 | a7245 | a7750

Palettengabel

Die Gabeln sind aus hochfestem Schmiedestahl gefertigt. Die Einstellung der Gabeln ist dank des Schnellverriegelungsmechanismus äußerst einfach. Die Palettengabeln eignen sich zum Anheben und zur Handhabung von verschiedenen Materialien auf Paletten.

	8000005	8500117
Breite (cm)	100	100
Gewicht (kg)	120	141
Höhe (cm)	55	55
Länge (cm)	114	134
Nutzlänge (cm)	100	120



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Palettengabel mit Hydraulischer Gabelverstellung

Der Abstand zwischen den Zinken können bequeme per Joystick verstellt werden. Für verschiedenen palettierten Gütern geeignet.

	8000423
Breite (cm)	120
Gewicht (kg)	183
Tine space min/max (mm)	40-800
Länge (cm)	120



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Big Bag-Hubmast

Eine einfache Art der Handhabung von großen Säcken. Sehr gut geeignet zum Anheben von großen Getreide-, Dünger- oder Saatgutsäcken.

	8000375
Breite (cm)	94
Gewicht (kg)	46
Höhe (cm)	150
Max. Hubkraft (kg)	1000



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Betonmischschaufel 200 & 350

Der Betonmischschaufel bietet eine praktische Lösung für die effiziente Herstellung und den Transport von Beton. Er sorgt für einen schnellen Mischvorgang und liefert in nur drei Minuten eine perfekt durchmischte Masse, während er die optimale Konsistenz beibehält. Der Schaufel ist mit einem spiralförmigen Gummischlauch ausgestattet, der eine präzise und kontrollierte Betonapplikation ermöglicht, insbesondere in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.

	8500176	8500177
Breite (cm)	125	150
Arbeitsbreite (cm)	100	170
Höhe (cm)	70	75
Länge (cm)	85	100
Kapazität (l)	200	350
Gewicht (kg)	280/760	425/1265
Hydraulikölfluss (l/min)	40-75	50-90



200 l | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

350 l | a7240 | a7245 | a7750

Verteilschaufel

Der Dosierförderer hat die Form einer Schaufel, um das einfache Einfüllen verschiedener Materialien zu ermöglichen. Die Schnecke verteilt das Material sanft und gleichmäßig im Boden. Ein Anbaugerät, das zum Befüllen von Kabel- oder Rohrgräben geeignet ist. Es kann sogar zur Verteilung von Tierfutter verwendet werden. Geeignet für Sand, feineren Kies und Mehl.

	870180
Breite (cm)	94
Gewicht (kg)	98
Höhe (cm)	80
Länge (cm)	81
Volumen (l)	250



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Grabenfräse

Mit der Fräse kann man mühelos schmale Gräben umgraben, ohne dabei den Boden im Grabungsgebiet zu beschädigen. Es ist eine schnelle Möglichkeit, Gräben für Rohre oder Kabel zu graben. Die Fräse hebt einen sauberen Graben aus, der leicht mit einer Schaufel oder einer Klinge gefüllt werden kann. Die Fräse wird von einem Hydraulikmotor über einen Planetenantrieb angetrieben, um einen langen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

	6002646
Breite (cm)	107
Gewicht (kg)	210
Länge (cm)	174
Grabbreite (cm)	15
Grabtiefe (cm)	90



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Baggerarm

Effektive und wirtschaftliche Lösung für kleinere Baggerarbeiten. Der Minibagger wird direkt auf der Geräteanbauplatte am Lader montiert. Er ist leicht und einfach zu transportieren.

	870159
Gewicht (kg)	73
Grabtiefe (cm)	208
Grablänge (cm)	178
Gesamtlänge (ohne Schaufel) (cm)	130




755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Baggerschaufeln

Eine große Auswahl an Schaufeln für verschiedene Aufgaben, die für den Baggerarm (870159) geeignet sind.

ohne Zähne	870167	870172
Breite (cm)	47	80
Gewicht (kg)	31	45
Volumen (l)	30	55

mit Zähnen	870163	870164	870165
Breite (cm)	20	27	37
Gewicht (kg)	20	22	25
Volumen (l)	12	16	24

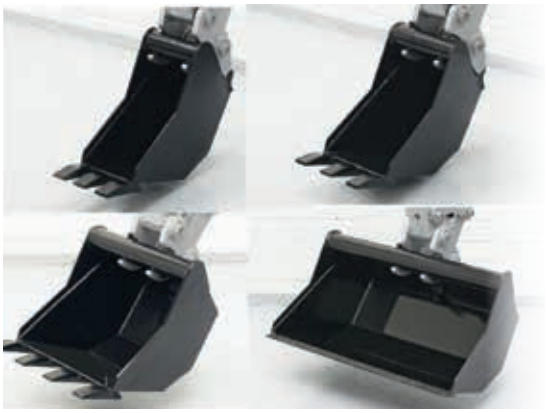

Erdbohrer

Ein Hydraulikmotor mit Planetenantrieb sorgt für ein hohes Drehmoment und macht die Schneckeneinheit bei vielen Aufgaben äußerst effizient. Eine große Auswahl an verschiedenen Schneckengrößen ermöglicht Bohrlöcher mit einer Größe von 100 bis 900 Millimetern. Die austauschbaren Wolframzähne und der Pilotkopf ermöglichen es, die Schnecke auch unter schwierigen Bodenverhältnissen einzusetzen.

Pendelgelenk für Erdbohrer
Das Gelenk ermöglicht eine seitliche Pendelbewegung.
8000537



	870350
Gewicht (kg)	72
Länge (cm)	65
Hydraulikölfluss (l/min)	27-65
Drehmoment (Nm)	830-2847

Verlängerungsrohr	
870380	500 mm
870381	800 mm
870382	1000 mm

Bohrdurchmesser	
870366	D 100 mm (MFT)
870367	D 150 mm (MFT)
870368.	D 200 mm (MFT)
870369	D 300 mm (MFT)
870370	D 400 mm (MFT)
870371	D 500 mm (MFT)
870372	D 600 mm (MFT)



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Asphaltverteiler

Für kleinere Asphaltierungsflächen. Die Höhe der Asphaltschicht kann manuell eingestellt werden. Funktioniert auch gut bei der Verteilung eines ebenen Sockels für das Verlegen einer Ziegel- oder Steinauffahrt.

	870200
Breite (cm)	100
Gewicht (kg)	250
Höhe (cm)	90
Länge (cm)	70
Volumen (l)	250



a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750



Auslegearm mit Haken

Der Kranausleger ist ein hervorragendes Werkzeug, wenn Sie die Reichweite der Maschine beim Anheben oder Bewegen von Objekten vergrößern wollen. Der Kranausleger wird standardmäßig mit einem Haken geliefert.

Der Haken kann auf drei verschiedene Positionen eingestellt werden.

	8500011
Max. Hubkraft (kg)	500
Länge (cm)	131



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Steingreifer, Grabsteinzange

Der Steingreifer wird zum Anheben und Setzen von Beton oder Steinblöcken verwendet. Die Backen sind mit Gummi ausgekleidet, um einen sicheren Griff zu gewährleisten, ohne Spuren zu hinterlassen.
Die Breite der Klammern lässt sich mit Sicherungsstiften leicht einstellen. Die Klammern sind schwerkraftgesteuert, d. h. sie sind im Ruhezustand geöffnet und beim Anheben geschlossen.
Der Kranausleger (8500011) ist nicht enthalten.

	6500046
Gewicht (kg)	31
Max. Hubkraft (kg)	600
Breite (mm)	50-600
Länge (mm)	550



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Greifer mit Rotator

Der Greifer wird für den Transport von Baumstämmen, Ästen, Steinen, Bauschutt usw. verwendet. Der hydraulische Rotator ermöglicht ein reibungsloses Be- und Entladen. Das kompakte und innovative Design des Hubarms trägt zu einer guten Sicht auf die Arbeitssituation bei.

	8500056
Gewicht (kg)	175
Maximale Öffnung (mm)	1120
Kapazität des Rotators (t)	2,5
Länge des Auslegers (mm)	850



a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

1-Achs Dreiseitenkipper

Leistungsstarker und vielseitiger Anhänger mit Drei-Wege-Kippvorrichtung. Die Kipprichtung kann durch Bewegen der Scharnierstifte einfach geändert werden. Ausgestattet mit einklappbaren, 35 Zentimeter hohen Seitenwänden, die bei Bedarf abgenommen werden können und einen völlig flachen und ebenen Untergrund ermöglichen.
Der Anhänger verfügt über einen äußerst starken Rahmen und eine höhenverstellbare Anhängerkupplung.
Der Lader muss mit einem hinteren Hydraulikanschluss und einer Anhängerkupplung ausgestattet sein.

	870156
Breite (cm)	128
Gewicht (kg)	452
Länge (cm)	279
Höhe - Bordwände (cm)	35
Ladehöhe (cm) 70	
Ladekapazität (kg)	1500
Größe - Auflieger (cm)	110 * 200
Max. Höhe (cm)	140
Überstand (cm)	6







a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7035 | a7240 | a7245 | a7750

Kommunale Arbeiten & Dienstleistungen



Schneeräumschild(140 cm)

Effektives Tool zur Schneeräumung. Stabiler, federgesteuerter Mechanismus mit hydraulischer Drehung. Der Schild kann mit Ausschüben ausgestattet werden. Standardmäßig mit Stützplatten und umkehrbaren Verschleißplatten (gehärteter Stahl AR500). Die Ausschübe mit 25 plus 25 Zentimetern (Zubehör) können in gerader oder Sammelposition montiert werden.

	8000262
Breite (cm)	140
Gewicht (kg)	135
Höhe (cm)	47
Länge (cm)	67
Hydraulische Drehung	+/- 28°



755 xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Snow blade (190 cm)

Effektives Tool zur Schneeräumung. Stabiler, federgesteuerter Mechanismus mit hydraulischer Drehung. Der Schild weist ein Gleitsystem auf, das ein vertikales Gleiten des Schildes ermöglicht, wodurch Arbeiten auf unebenen Flächen erheblich einfacher und effizienter werden. Der Schild kann mit Ausschüben ausgestattet werden. Standardmäßig mit Stützplatten und umkehrbaren Verschleißplatten (gehärteter Stahl AR500). Die Ausschübe mit 25 plus 25 Zentimetern können in gerader oder Sammelposition montiert werden.

	8000290
Gewicht (kg)	160
Höhe (cm)	47
Länge (cm)	73
Arbeitsbreite (cm)	190
Hydraulische Drehung	+/- 28°



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Sand, Salz und Splittstreuer

Effizientes Anbaugerät bei eisigen oder schneebedeckten Oberflächen. Die solide Konstruktion ermöglicht eine lange Lebensdauer des Streuers. Die Schaufel wird von der Hydraulik des Laders angetrieben und ist mit einer Mischachse ausgestattet, um den Sand gleichmäßig zu verteilen. Die Schaufel ist so konzipiert, dass sie mit dem Hubarm in der untersten Position verwendet werden kann, was die Kombination von Lader und Streuer so kurz wie möglich macht. Streut Sand, Salz und Kies bis zu einer Größe von 9 Millimetern. Der Streuer ist mit Stützbeinen ausgestattet, die sicher aufbewahrt werden, wenn er nicht im Einsatz ist.

	8000508
Breite (cm)	132
Gewicht (kg)	233
Höhe (cm)	73
Länge (cm)	86
Volumen (l)	280
Spreizweite (mm)	1200



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Hochdruckreiniger

Sie ist mit einem Hochdruckreiniger ausgestattet und macht Ihren Norcar-Lader zu einer sanften Straßenreinigungsmaschine. Der Reinigungsgriff und 20 Meter einziehbarer Schlauch machen es einfach und effizient, Ihren Lader oder andere Maschinen und Geräte zu waschen. Sie eignet sich auch zum Waschen von Bänken, Spielplätzen, Gehwegen usw. Der Hochdruckreiniger kombiniert niedrigen Wasserverbrauch (30 Liter pro Minute) mit hohem Druck (200 Bar).

	8000505
Gewicht (kg)	104
Höhe (cm)	130
Volumen (l)	270
Länge (cm)	96
Arbeitsbreite (cm)	125
Druck (bar) 200	



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Kehrmaschine 1500

Eine vielseitige und effektive Kehrmaschine für den Einsatz auf Straßen, Wegen, Hofflächen und vielem mehr. Das Gerät ist mit drei Stützrädern und einem Gleitbefestigungssystem ausgestattet, das auch auf unebenen Flächen hervorragende Ergebnisse gewährleistet. Die Höhe der Kehrwalze ist manuell einstellbar und kann außerdem um 20° nach links oder rechts geschwenkt werden.

- Schmutzsammelbehälter mit hydraulischer Entleerung des Behälters
- Seitenbürste, ermöglicht das Kehren in der Nähe von Wänden und Kanten
- Wassersprühsystem mit 100-l-Wassertank zur Staubbindung
- 3 verstärkte Räder für ruhiges Fahren

Extras
Doppelt wirkender Hydraulikzylinder für hydraulisches Schwenken

	8500020	8500021
Breite (cm)	185	215
Arbeitsbreite (cm)	150	180
Ø Bürste (cm) 52	52	
Ø Seitenkehrbesen (cm)	60	60
Gewicht (kg)	241	261
Schmutzsammelbehälter (l)	135	161
Hydraulikölfluss (l/min)	28	28



150 cm | 755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750
180 cm | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Kehrmaschine 1500 & 1800, Freikehrend

Eine vielseitige und effektive Kehrmaschine für die Reinigung großer und gepflasterter Flächen. Nimmt Schmutz, Schlamm und andere Verunreinigungen mühelos auf. Das Gerät ist mit einem Gleitbefestigungssystem ausgestattet, das auch auf unebenen Flächen gute Ergebnisse gewährleistet. Die Höhe der Kehrwalze ist manuell einstellbar und kann außerdem um 20° nach links oder rechts geschwenkt werden. Die Kehrmaschine ist außerdem mit Stützfüßen für eine sichere Aufbewahrung ausgestattet.

Extras
Doppelt wirkender Hydraulikzylinder für hydraulisches Schwenken

	8500022	8500023
Breite (cm)	185	215
Arbeitsbreitecm)	150	180
Ø Bürste (cm) 52	52	
Gewicht (kg)	183	198
Hydraulikölfluss (l/min)	28	28



150 cm | 755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750
180 cm | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Kehrmaschine

Robuste Kehrmaschine mit Gleitmechanismus und mechanischer Drehung.

	870125
Breite (cm)	134
Gewicht (kg)	215
Höhe (cm)	82
Länge (cm)	110
Arbeitsbreite (cm)	120
Ø Bürste (cm)	50
Rotationswinkel	+/- 30°



755 xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7035 | a7240 | a7245 | a7750

Druckbesen

8-reihige Polypropylenbürste zur Verwendung auf Schnee, Schmutz und Sand. Integrierter Stützfuß für einfache Lagerung und Wartung. Der Austausch von Bürstenreihen ist ein Kinderspiel.

	8000562	8000563
Gewicht (kg)	106	135
Breite (cm)	164	214
Arbeitsbreite (cm)	150	200
Höhe (cm)	55	55
Bürstenreihen (st)	8	8
Bürstenlänge (cm)	25,5	25,5



150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
200 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Anbauradialbesen

Der Anbauradialbesen ist eine effiziente Bürste, die das Material zur Seite bewegt. Sie ist ein nützliches Anbaugerät, wenn Materialien zur Seite oder von der Wand weggefegt werden.

	870252	870253
Breite (cm)	105	105
Gewicht (kg)	82	78
Höhe (cm)	44	44
Länge (cm)	125	125
	Kunststoff/Stahl	Kunststoff





P+S	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
P	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Schneefräse

Norcar-Schneefräsen sind mit hydraulischen Steuerungen für die Drehung den Auswurfwinkel der Austragsrinne ausgestattet.
Die Steuerung des Anbaugeräts erfordert, dass der Lader mit der Hydraulikfunktion 4 und 5 ausgestattet ist.
Ein Bedienfeld zum Umschalten zwischen Drehung und Wurfwinkel ist inbegriffen. Dieses kann direkt vom Joystick aus mit den hydraulischen Steuertasten 4.5 gesteuert werden und die Funktionen werden vom Bedienfeld aus geändert.

- Zweistufige Schneefräse
- Aufnahmehöhe: 700 mm
- Verstärkter Rahmen
- Antrieb durch hydraulischen Gerotor-Motor
- Norcar-Befestigungsplatte
- Gusseisengetriebe
- 400 mm Schnecke mit Eisbrecher
- 400 mm Laufrad der zweiten Stufe
- Hydraulische Drehung der Rinne
- Hydraulische Einstellung des Rinnenableiters

	8000535
Breite (mm)	1200
Gewicht (kg)	220
Kapazität (l/min)	40/60



a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Schneefräse HD

Die Schneefräse ist eine eff ektive Schneefräse, die alle Arten von Schnee mit einer Wurfweite von bis zu 25 m bewältigen kann. Die Schneewalze ist mit einer doppelten, off enen Vorschubschnecke ausgestattet, die einen sehr sanften Einzug ermöglicht. Dank der starken Zähne an der Kante der Walze zerkleinert sie mühelos kompakten Schnee und Eis.

	8500015
Breite (cm)	150
Gewicht (kg)	260
Hydraulikölfluss (l/min)	55-75
Schneckendurchmesse (cm)	50
Gebläsedurchmesser (cm)	42



a7240	a7245	a7750

Grünflächen- & Landschaftspflege



Sichelmäher / Mulcher

Ein stabiler, hydraulisch angetriebener Sichelmäher mit drei riemengetriebenen Rotoren. Der Mäher ist ein Mulcher und dank einer doppelten Schneidkante auf jedem Rotor wird das Gras sehr effektiv verteilt.
Der Mäher kann auch als normaler Mäher mit Heck- oder Seitenauswurf verwendet werden, indem die Führungsbleche unterhalb des Mähers entfernt werden.
Der Mäher verfügt über stabile, um 360 Grad drehbare Räder und die Schnitthöhe ist einfach einzustellen.

	8000346	8000347	8500006
Breite (cm)	131	174	205
Gewicht (kg)	170	200	252
Arbeitsbreite (cm)	120	150	180
Hydraulikölfluss (l/min)	24-27	29-32	29-32



120 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
150 cm	a6226	a7240	a7245	a7750					
180 cm	a6226	a7240	a7245	a7750					

Schlegelmulcher

Zum Mähen von langem Gras, Sträuchern, Büschen und ähnlicher Vegetation. Der Schlegelmäher ist standardmäßig mit Hammerschlegel ausgestattet.

	8500012	8500013
Breite (cm)	149	173
Gewicht (kg)	152	160
Hydraulikölfluss (l/min)	40-48	50-58
Arbeitsbreite (cm)	130	153



130 cm	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
153 cm	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Schlegelmulcher HD

Zum Mähen von langem Gras, Sträuchern, Büschen und ähnlicher Vegetation. Der Schlegelmäher ist standardmäßig mit Hammerschlegel ausgestattet.

	8500014
Breite (cm)	200
Gewicht (kg)	382
Hydraulikölfluss (l/min)	60-78
Arbeitsbreite (cm)	185



a7750

Bodenfräse

Die Fräse verfügt über leistungsstarke Rotoren mit je vier Schneidmessern. Die Fräse bearbeitet den Boden effektiv. Sehr effektiv bei der Anlegung von Rasenflächen und Gärten.

Norcar Multi Faster Hydraulikkupplung ist Standard.

	8000350
Breite (cm)	117
Gewicht (kg)	150
Hydraulikölfluss (l/min)	28-33
Arbeitsbreite (cm)	105



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Bodenfräse (1450 mm)

Ein vielseitiges Werkzeug für alle Arten von Bodenbearbeitungsanforderungen, auch auf unberührtem Gelände. Sorgt für eine effektive Bodenvorbereitung und eine hervorragende Nivellierung des Bodens.

	8500087
Gewicht (kg)	190
Arbeitsbreite (cm)	145
Hydraulikölfluss (l/min)	30-33



755 xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750



Umkehrfräse

Ein robustes und effizientes Anbaugerät für alle Geländearten, auch für unberührte. Es gräbt effektiv Steine, Gras und andere Boden- und Erdrückstände unter und ebnet den Boden ein. Ein vielseitiges Werkzeug, das für unterschiedliche Branchen und Arbeitssituationen geeignet ist.

	8500088
Gewicht (kg)	445
Arbeitsbreite (cm)	145
Hydraulikölfluss (l/min)	55-75



a7240 a7245 a7750

Zaunmäher

Der Mäher wird zum Mähen unter dem Zaun oder im Bereich von Pfählen, Obstbäumen usw. verwendet. Er kann auch für die Beseitigung von Unkraut im Bereich von Gebäuden und Grabenrändern verwendetwerden. Der Mähkopf hat zwei auswechselbare Schneidköpfe und ist an der Außenkante mit Gummi beschichtet, um die Umgebung zu schützen. Der Mähkopf ist mit einer einstellbaren Rückholfeder ausgestattet. Die Schwimmstellung bewirkt, dass der Mähkopf automatisch den Bodenunebenheiten folgt. Der Mäher hat eingebaute Stützfüße für eine einfache Aufbewahrung.

	8500054
Arbeitsbreite (cm)	650
Gewicht (kg)	250
Hydraulikölfluss (l/min)	20-50
Seitlich ausziehbarer Arm (mm)	500



755xc a6020 a6026 a60E1 a6226 a7045 a7240 a7245 a7750

Heckenschneider

Dieser Heckenschneider ist ideal für den Einsatz an unterschiedlichen Orten wie Gärten, Parks und anderen Grünanlagen. Der Heckenschneider ist darauf ausgelegt, Äste bis zu 30 mm Dicke effizient zu schneiden. Spezielle Zähne an der Ober- und Unterseiteführen die Äste zum Messer und gewährleisten einen präzisen Schnitt sowie ein gutes Ergebnis. Die Klingen sind abwechselnd (oben/unten) angeordnet, sodass die Maschine auch dünnere und biegsamere Äste effektiv bearbeiten kann.

	8500089
Gewicht (kg)	215
Nutzlänge)	150
Hydraulikölfluss (l/min)	20-60



a6020 a6026 a60E1 a6226 a7045 a7240 a7245 a7750



Landwirtschaft



Ballenspieß

Robustes Anbaugerät für die Handhabung von quadratischen und runden Ballen. Es verfügt über zwei hochwertige Federstahlspieße mit einer Streckfestigkeit von über 1.400 MPa. Die Spieße sind so positioniert, dass sie auch als Gabelstapler verwendet werden können, was sie sehr nützlich für die Handhabung von Ballen und Palettenmaterial macht, ohne Änderungen vornehmen zu müssen. Das Anbaugerät verfügt über höhenverstellbare Stützbalken, die vor rückwärts fallenden Lasten schützen.

	8000517
Länge (mm)	1180
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	995-1180
Gewicht (kg)	50
Spieße	2
Länge der Spieße (mm)	1100
Abstand zwischen den Spießen (mm)	750



755 xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Rundballenspieß

Robustes Anbaugerät für die Handhabung von quadratischen und runden Ballen. Es verfügt über zwei hochwertige Federstahlspieße mit einer Streckfestigkeit von über 1.400 MPa. Ein langer Spieß zum sicheren Anheben des Ballens und ein kürzerer, der ein Drehen des Ballens verhindert. Das Anbaugerät verfügt über höhenverstellbare Stützbalken, die vor rückwärts fallenden Lasten schützen.

	8000518
Länge (mm)	1180
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	995-1180
Gewicht (kg)	50
Spieße	2
Länge der Spieße (mm)	1100 / 600
Abstand zwischen den Spießen (mm)	370



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Rundballenzange

Große Kontaktflächen ermöglichen es, kunststoffumwickelte Rundballen sanft zu bewegen. Der Greifer kann Rundballen mit einem Durchmesser von 99 bis 180 Zentimetern handhaben. Leistungsstarke Konstruktion, stahlgestrahlt, mit einer Alkydfarbe behandelt, die eine lange Lebensdauer gewährleistet, und mit zwei leistungsstarken Hydraulikzylindern (63/40 bis 169 Millimeter) ausgestattet.

	8000503
Gewicht (kg)	235
Ballendurchmesser (mm)	990-1800
Durchmesser Greifrohr (mm)	48
Höhe (mm)	910



755xc | a6020 | a6026 | a60E1 | a6226 | a7045 | a7240 | a7245 | a7750

Krokodilengebiss Mini

Geeignet für die meisten Vorschübe. Ein leistungsstarker Hydraulikzylinder ermöglicht es, die Arbeit effektiv zu erledigen. Ein kompaktes Modell, das auch auf engstem Raum Platz findet.

	8000287	8000036
Breite (cm)	90	105
Gewicht (kg)	89	110
Höhe (cm)	55	55
Länge (cm)	77	77
Spieße	6	6
Abstand zwischen den Spießen (cm)	16	19



90 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
105 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Greifschaufel

Die Greifschaufel ist eine Kombination aus Schaufel und Greifer. Mit der Greifschaufel können beispielsweise Äste, Hackschnitzel, Kompost, Einstreu, Gülle und Bauschutt transportiert und verladen werden. Wenn sich der Greifer in der oberen Position befindet, kann er auch als normaler Greifer verwendet werden.

	8000407
Breite (cm)	105
Gewicht (kg)	147
Volumen (l)	120
Öffnungswinkel	82°



755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Krokodilengebiss

Effektive Krokodilengebiss, die in drei verschiedenen Breiten erhältlich ist.

	8500076	8500077	8500078
Breite (cm)	100	130	150
Höhe (cm)	51	51	51
Länge (cm)	85	85	85
Gewicht (kg)	140	160	180



100 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
130 cm	a7045	a7240	a7245	a7750				
150 cm	a7045	a7240	a7245	a7750				

Greifschaufel

Die Krokodilschaufel ist eine Kombination aus Schaufel und Greifer. Mit der Krokodilschaufel können beispielsweise Äste, Hackschnitzel, Kompost, Einstreu, Gülle und Bauschutt transportiert und verladen werden. Wenn sich der Greifer in der oberen Position befindet, kann er auch als normaler Greifer verwendet werden.

	8500070	8500071	8500072
Breite (cm)	100	130	150
Höhe (cm)	52	52	52
Länge (cm)	68	69	69
Gewicht (kg)	160	180	200



100 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
130 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750	
150 cm	a7045	a7240	a7245	a7750					

Gummischieber

Einfaches und effektives Werkzeug zur Reinigung von Gängen, Futtertischen oder anderen Arten von glatten Oberflächen. Ausgestattet mit einer hydraulischen Neigungsfunktion und einer Gummilippe, die ausgetauscht werden kann.

	8500064	8500065
Breite (cm)	150	180
Gewicht (kg)	140	160
Höhe (cm)	40	40



150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
180 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750	

Dunggabel

Die starken Zinken vereinfachen die Handhabung von Gülle und ähnlichen Materialien.

	8000332	8000303
Breite (cm)	112	155
Gewicht (kg)	132	216
Höhe (cm)	37	47
Länge (cm)	117	133
Zinkendurchmesser (mm)	32	32
Länge der Spieße (cm)	110	110
Abstand zwischen den Spießen (cm)	75	75




112 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
155 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Mistsammler

Der Sammler wird an der vorhandenen Schaufel befestigt. Die Dicke der Schaufel am Schaufelbiss kann zwischen 10 und 20 mm variieren. Einfacher Weg, um die Pferdekoppel zu säubern.

	8500055
Breite (cm)	100
Gewicht (kg)	40

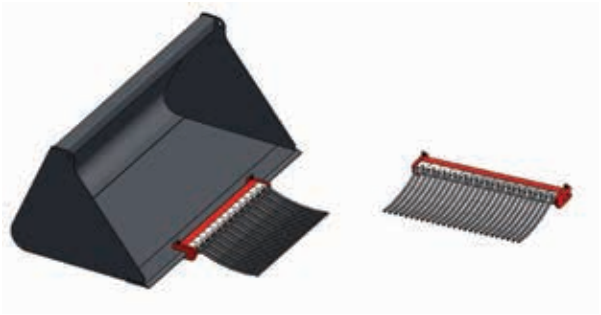

755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Reitplatzplaner

Vielseitiger Planer mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Der Planer ist für die meisten Oberflächen geeignet. Lange, starke (12 mm) Zinken ermöglichen eine effiziente Bearbeitung. Die verstellbare Planierblech gleicht Unebenheiten schnell und gleichmäßig aus. Die verstellbare Walze kann bei Bedarf mit Wasser gefüllt werden, um eine stärkere Verdichtung zu erreichen. Der Planer ist mit einem verstellbaren Bandenrad und einem Kantenpflug ausgestattet. Dank der hydraulisch einklappbaren Räder lässt sich der Planer leicht transportieren.

	8500052	8000303
Arbeitsbreite (cm)	150	180
Gewicht (kg)	390	390
Spieße	7	9
Durchmesser der Walze (mm)	300	300



150 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
180 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750


automotive
norcar

Zubehör

Filterpakete

Kompletter Satz Originalfilter für den Intervallservice.

8000049	740D Lombardini
8000050	740D Kubota
8000051	744D
8000052	755D → 12/2011
8000215	755D / 755XC 01/2012→
8000054	760D / 765D / a60 / a62
8000438	a6020 → 02/2016
8000472	a6020 03/2016 →
8500073	a7035, a7045, a7245
8000472	a6020 03/2016 →
a60e1	8500074
8000325	a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7240 / a7236 / a7545 / a7545 4T
8000621	a7750, 50h service
8000620	a7750, 500h service



Pedalerhöhung

Verbessert die Ergonomie des Fahrtrichtungspedals. Ein griffiges Profil sorgt für Abrutschschutz.
Für die a-Serie.



8000223

Anhängerkupplung

Anbau nur mit Halterung für Kontergewichte und Anhängerkupplung 7006737.



370500

Anhängerkupplung Kombi

Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf, kombiniert mit einem Bolzen für Anhänger mit Kupplungsöse.



370502

Halterung für Anhängerkupplung

Halterung für Anhängerkupplung.



8000292

Pendelachssperre

Blockiert die Schwenkfunktion in der Mitte des Laders. Zu verwenden beispielsweise bei Begradigungsarbeiten etc., bei denen das Anbaugerät parallel zu den Hinterreifen laufen soll.

a70-series	700422407
a60-series	700258105



Windschutzscheibe

Schützt vor umherfliegenden Objekten z. B. bei Arbeiten mit Feldhäcksler, Erdbohrer oder Schneefräse. Scheibenwischer und Spritzanlage inbegriffen.

a60 & a70 series	8000584
a7750	



Unterbodenschutz

SUnter dem Motor und Vorderrahmen montierte Stahlplatte schützt die Maschine bei Arbeiten in schwierigem Gelände.

8000580	a6020
8000580	a6026
8000580	a6226
8000581	a7240
8500009	a7750



Unterbodenschutz HD

Die untere Panzerung, wo die Platte hinten dicker ist, dient als praktisches Heckgewicht. Das 92-kg-Gewicht erhöht die Stabilität (Kipplast) erheblich, ohne die Länge der Maschine zu vergrößern.
Nur erhältlich für a7750.



8500010

Geräteaufnahme (geschraubt)

Mit dem Anbaugeräteverbinder können alle Arten von Anbaugeräten an das Norcar-Anbausystem angepasst werden. Grau lackiert und mit Bolzen befestigt



8000308

Geräteaufnahme (schweißbar)

Mit dem Anbaugeräteverbinder können alle Arten von Anbaugeräten an das Norcar-Anbausystem angepasst werden. Unbehandelt und zum Schweißen geeignet.



8000307

Norcar Euro/Trima/SMS adapter

Ein Adapter, der einfach auf der Norcar Geräteanbauplatte montiert werden kann und den Adapter zu einer Euro/Trima/SMS macht. Der Adapter wurde so konzipiert, dass er an die geometrische Beschaffenheit des Norcar Laders angepasst werden kann. Die Verriegelung der Anbaugeräte erfolgt mechanisch.



8500019

Gegengewichtssystem



Praktisches und kompaktes Gegengewicht für Lader der a-Serie. Die Halterung des Gegengewichts und des Zubehörs wird einfach mit einer Schraubverbindung am Rahmen montiert. Die Gegengewichte werden nach Bedarf ausgewählt und mit einer Durchgangsschraube fixiert. Die Gegengewichte sind mit Hebepunkten und Kerben ausgestattet, um die manuelle Handhabung zu vereinfachen. An der Halterung des Gegengewichts kann ein Haken befestigt werden.

8000560	Halterung (18 kg)
7008259-5	Gewicht (29 kg)

Seitengewichte, 100 kg

Die Seitengewichte wiegen jeweils 17 kg und ergeben insgesamt 100 kg Heckgewicht. Montage als Gewichtspaket mit insgesamt 10 Gewichten (3+3).
Nur erhältlich für a7750.



8500007

Seitengewichte, 170 kg

Die Seitengewichte wiegen jeweils 17 kg und ergeben insgesamt 170 kg Heckgewicht. Montage als Gewichtspaket mit insgesamt 10 Gewichten (5+5).
Nur erhältlich für a7750.



8500008

Seitengewichte, 272 kg

Die Seitengewichte wiegen jeweils 17 kg und ergeben insgesamt 272 kg Heckgewicht. Montage als Gewichtspaket mit insgesamt 16 Gewichten (8+8)
Nur erhältlich für a7750.



Futterräumschild

Reinigungsklinge für Vorschubtisch, eigens für die Krokodilengebiss 8000287 und 8000036 konzipiert (Krokodilengebiss Mini).



8000410

Räumschild Vebreiterung 25 + 25

Die Ausschübe mit 25 plus 25 Zentimetern können in gerader oder Sammelposition montiert werden (nur bei 8000290).



8000291

Mehrfachadapter (Multifaster Unterteil) für Schnellkupplungen

Wenn Sie alte hydraulische Anbaugeräte verwenden, können Sie einen Adapter verwenden, der es ermöglicht, die Geräte auf herkömmliche Weise zu verbinden. Der Adapter weist klare Markierungen für den ersten, zweiten und dritten Ausgang auf.



7006158

Mehrfachstecker (Multifaster Unterteil) Druck - Freilauf

Anbaugerätestecker für doppeltwirkende Hydraulikanbaugeräte, wie etwa Anbaugeräte mit doppeltwirkende Hydraulikzylindern.



6002606

Mehrfachstecker (Multifaster Unterteil) Druck - Freilauf - Rücklauf

Anbaugerätestecker für einfachwirkende Anbaugeräte, wie etwa hydraulisch angetriebene Anbaugeräte, die nur in eine Richtung angetrieben werden.



6002607

Mehrfachstecker (Multifaster Unterteil) Druck - Rücklauf - Freilauf - Rücklauf

Anbaugerätestecker für doppeltwirkende hydraulische Anbaugeräte, die eine Tankleitung benötigen. Dieser wird beispielsweise bei der Bodenfräse eingesetzt, wo sich der Hydraulikmotor in beide Richtungen drehen können muss, aber trotzdem die direkte Leitung zum Öltank benötigt wird.



6002420





2026-1 80002971 DE

norcar

Norcar Ab
Fabriksgatan 7
FI-66900 Nykarleby
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 844
info@norcar.com

www.norcar.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.