

Technisches Datenblatt :

MAN'GO 12



Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.91 m
Platthöhe	h7	9.91 m
Maximale seitliche Reichweite	r1	6.69 m
Ärberhang / Knickpunkt Gelenk	h31	4.80 m
Korbarm-Drehwinkel (Boden)		+70 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Drehung des Oberwagens		350 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		70 ° / 66 °
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		4150 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Gesamtbreite	b1	1.80 m
Gesamtlänge	l1	5.50 m
Gesamthöhe	h17	2.02 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	4.50 m
Bauhöhe eingefahren	h18	2.49 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.30 m
Länge des Auslegearms	l13	1.46 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.19 m
Innerer Wenderadius	b13	1.71 m
äußerer Wenderadius	Wa3	4.11 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.32 m
Radstand	y	2 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5.20 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		1 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4 °
Reifen		
Bereifung		Vollgummireifen aufvulkanisiert
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 2
Motor/Batterie		
Hersteller / Motor Modell		Kubota - D1105-E4B
Motormom		Stage IIIA, Stage V, Tier 4
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		26 Hp / 18.50 kW
Diverse		
Bodendruck		15 daN/cm ²
Hydraulikdruck		398 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		60 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		53 l
Umgebungsgeräusch (LWA)		< 100 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s ²
Täglicher Verbrauch **		4.41 l
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

Variert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen




** Gemäß dem „REDUCE-Zyklus“

MAN'GO 12 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne



MAN'GO 12 - Maßzeichnung

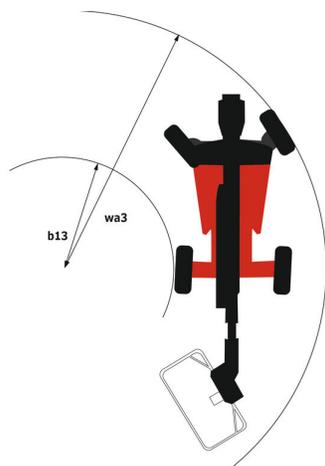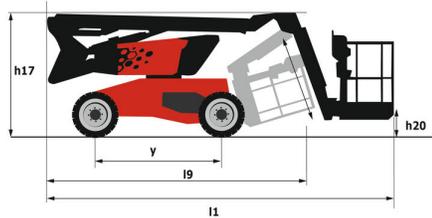

Ausstattung

Standard

3 Bewegungen gleichzeitig

Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Arbeitskorb 1.500 mm

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Differentialsperre

Easy Manager

Einfaches Ausleger Konzept

Korbarm

Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Wamleuchte

Manuelle Notfallabsenkung

Neigungsentriegelung

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen

Proportional-Regelung

Schneller Zugang zu den Komponenten

Schutzabdeckung für Bedienpult

Signalhorn im Arbeitskorb

Stufenweise Drehzahlregelung

Totmannpedal

Optional

Kühlwasservorwärmer

Code Wegfahrsperr

110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter

Abschließbarer Tankdeckel

Arbeitsscheinwerfer

Batterie Hauptschalter

Biologisch abbaubares Öl

Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)

Druckluftanschluß im Arbeitskorb

Funkenschutz Abgasrohr

Initialprüfungsbericht vor Inbetriebnahme

Katalytischer Abluftreiniger

Leistungsstarke Batterie

Nicht markierende Reifen

Oberwagen-Verriegelung mit Schloss

Piepton bei Fahrt

Piepton bei allen Bewegungen

SMS: Safe Man System

Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox

Sicherheitsgeschirr

Wasser-Anschluss

Öl für tiefe Temperaturen

Ihr Händler

Sindlhauser Straße 6 · 83104 Tuntenhausen
 Tel. +49 8067 181-727 · E-Mail: info@eder-stapler.de
 www.eder-stapler.de · www.eder-miete.de

**Augsburg/Friedberg**

Winterbrückenweg 54 · 86316 Friedberg
 Tel. +49 821 780841-0

München/Garching

Dimismaning 34 · 85748 Garching
 Tel. +49 89 9286153-0

Regensburg/Neutraubling

Berliner Str. 33 · 93073 Neutraubling
 Tel. +49 9401 5220-96

Salzburg/Thalgau

Breitwies 8 · A-5303 Thalgau
 Tel. +43 6235 20343-0



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
 Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508